


Cave à vin 3 zones 190 bouteilles

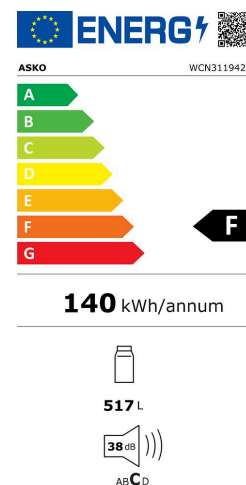

Informations produit

- › 3 zones de température réglable de +5 à +20°C
- › Régulation électronique affichage digital et écran TFT
- › Hygrométrie contrôlée au-dessus de 50% avec alarme
- › Filtre à charbon actif dans chaque zone
- › Zone de dégustation avec tiroir de rangement sur rails télescopiques
- › Porte vitrée triple vitrage anti-UV
- › Panneau de fond de cuve en métal pour protéger les bouteilles de la congélation
- › Cave connectée avec application de gestion du stock de bouteilles
- › Eclairage LED
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable
- › Gaz propre R600a

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	190
Nombre de zones de température	3
Porte	vitrée cadre noir
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	517
Serrure	Non
Condenseur	statique
Évaporateur	roll-bond
Cuve	PS
Type d'éclairage	Bandeau LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+5°C à +20°C
Niveau sonore (dB(A))	38
Carrosserie	epoxy noir mat
Modèle	porte vitrée

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	797
Largeur (mm)	700
Hauteur (mm)	1920
Poids net (kg)	180
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x797x1920

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	182.5
-----------------	-------

ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	9 + 1 tiroir
Équipement	Clayettes en bois de hêtre

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	140
Classe énergétique	F
Classe climatique	+10°C à +43°C

COMMANDE

Réglage hygrométrie	Hygrométrie contrôlée
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	Ecran TFT tactile

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

Measurements: inches / millimetres

