

Chariot blanchisserie à fond mobile pour charge 80-100 kg, disposition des roues 2+2, capacité de 545L



RÉDUIT
LES TMS

Version présentée :
680 ON 005

Informations produit

- › Chariot à fond mobile
- › Pour charge 80-100 kg
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › Ressort de la cuve mobile

Avantages



+ 4 roues ø 125 mm (680)

4 roues en caoutchouc ø 125 mm



+ Alliage léger (680)

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection




+ Cuve mobile

Cuve mobile avec rebords arrondis pour éviter que le linge ne se coince entre la cuve et la carrosserie



+ Rebords arrondis (680)

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures



+ Ressort interchangeable

Ressort de la cuve mobile facilement interchangeable

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	125
Disposition roues	2+2
Capacité du chariot (kg)	80-100
Capacité	545
Modèle	Chariot de traitement séchage finition


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	730
Largeur (mm)	1470
Hauteur (mm)	800
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1390x700x560
Poids net (kg)	49.3
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1470x730x800

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x1450x830
Poids brut (kg)	52.8

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

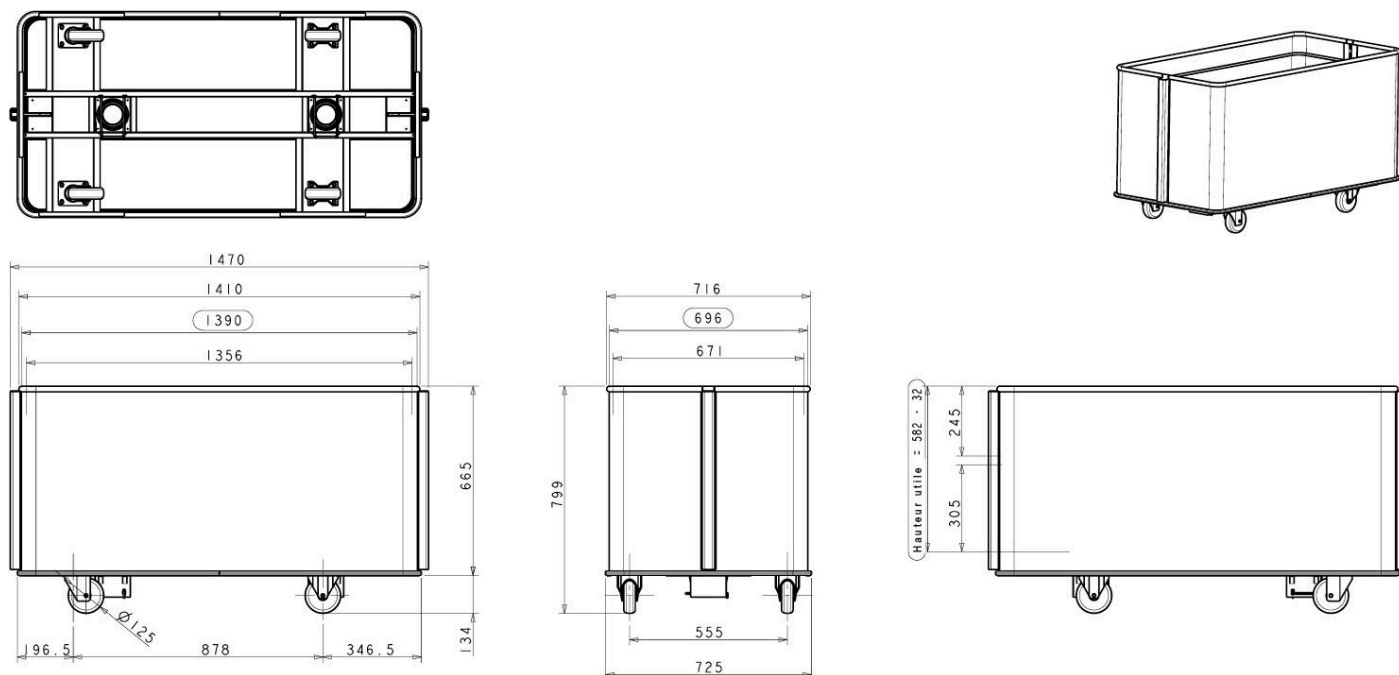

Accessoires et options

Options

AL0031 Ensemble 4 roues pivotantes