

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 350x350, gamme HSP



Informations produit

- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › Cycles automatiques 90 et 120 secondes.
- › Filtre de cuve.
- › Doseur de produit de lavage et de rinçage.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Dotations : 2 casiers 350x350, 1 insert 15 soucoupes, 2 godets à cuillères.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	4
Durée de cycle (sec)	90 / 120
Débit paniers horaire (nb)	40 / 30
Adoucisseur intégré	Non
Capacité cuve (L)	12.5
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Structure en acier Aisi 304
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2
Puissance surchauffeur (W)	2800

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	260
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3.06
Puissance électrique raccordée (W)	3060
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	521
Largeur (mm)	430
Hauteur (mm)	620
Hauteur de passage (mm)	220
Dimensions paniers (mm)	350x350
Poids net (kg)	33
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	430x521x620

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	620x560x750
Poids brut (kg)	37

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

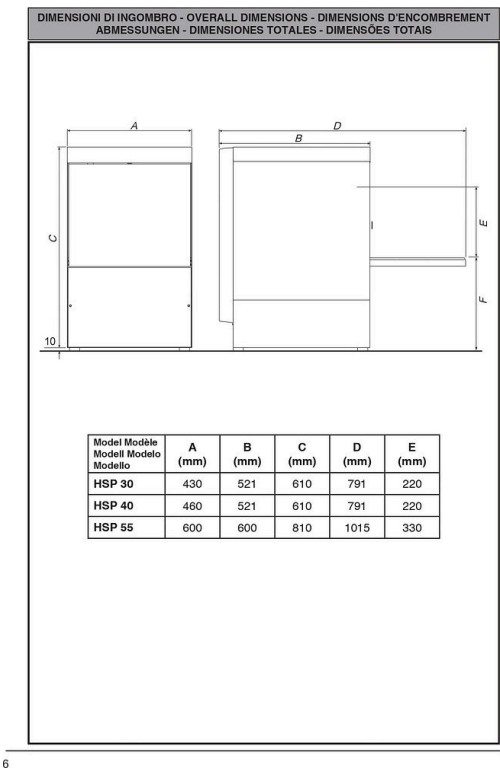

Accessoires et options

Accessoires

- 650631** Kit pompe de vidange pour CE43-46 et HSP4
- 55000** réhausse inox ouverte avec étagère