

# Vitrine verticale Snelle positive ventilée 350 L, tablettes en verre



Version présentée :  
Snelle 350 R



2049 kWh/annum

0.45 m<sup>2</sup>

5°C  
-1°C



10/20/2012

## Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide propre R290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Avantages



### + Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



### + Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	5 tablettes en verre
Équipement compartiment positif	5 tablettes en verre
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	75%
Capacité	350
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	+4°/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x770x2080
Poids brut (kg)	169

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	450x420
Nombre équipement	5
Dimensions grilles (LxP) (mm)	450x420
Équipement	tablettes en verre

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	électronique


### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	440
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	450x420
Poids net (kg)	153
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x645x1780

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

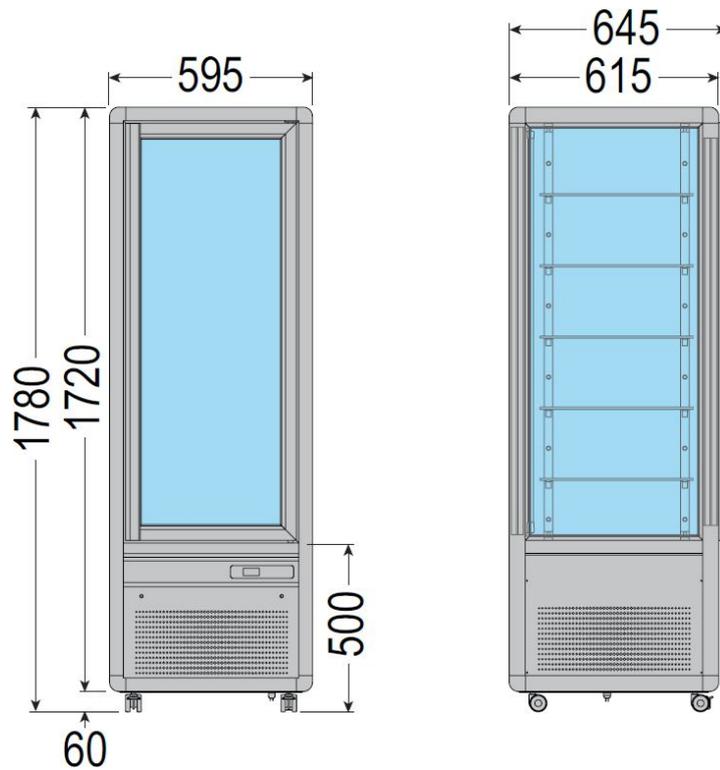

## Accessoires et options

### Options

- TO0001** Inversion sens d'ouverture de porte
- TO0002** Serrure pour vitrine
- TO0003** Equipement haute altitude froid positif
- TO0004** Coloris champagne
- TORAL** Coloris RAL