

## Vitrine horizontale KARINA positive ventilée, 250 L



2140 kWh/annum

  
0.27 m<sup>3</sup>

  
5°C  
4°C

81070102

### Informations produit

- › Triple vitrage thermopan chauffé, angles carrés.
- › Porte battante.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Classe climatique 4 (+ 30°C).
- › Fluide propre R290.
- › Alimentation 230 V (mono).

## Avantages



### + Eclairage LED

Eclairage LED de série



### + Roulettes renforcées

Roulettes pivotantes renforcées



### + Triple vitrage

Triple vitrage thermopan chauffé carré

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Structure	Panneaux multicouches
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	70%
Capacité	255
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+3°/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé / Acier galvanisé

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	565x395
Nombre équipement	3
Équipement	Tablettes en verre

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	2.18
Puissance électrique raccordée (W)	340
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	139
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	641x735x1340

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	780x780x2000
Poids brut (kg)	161

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

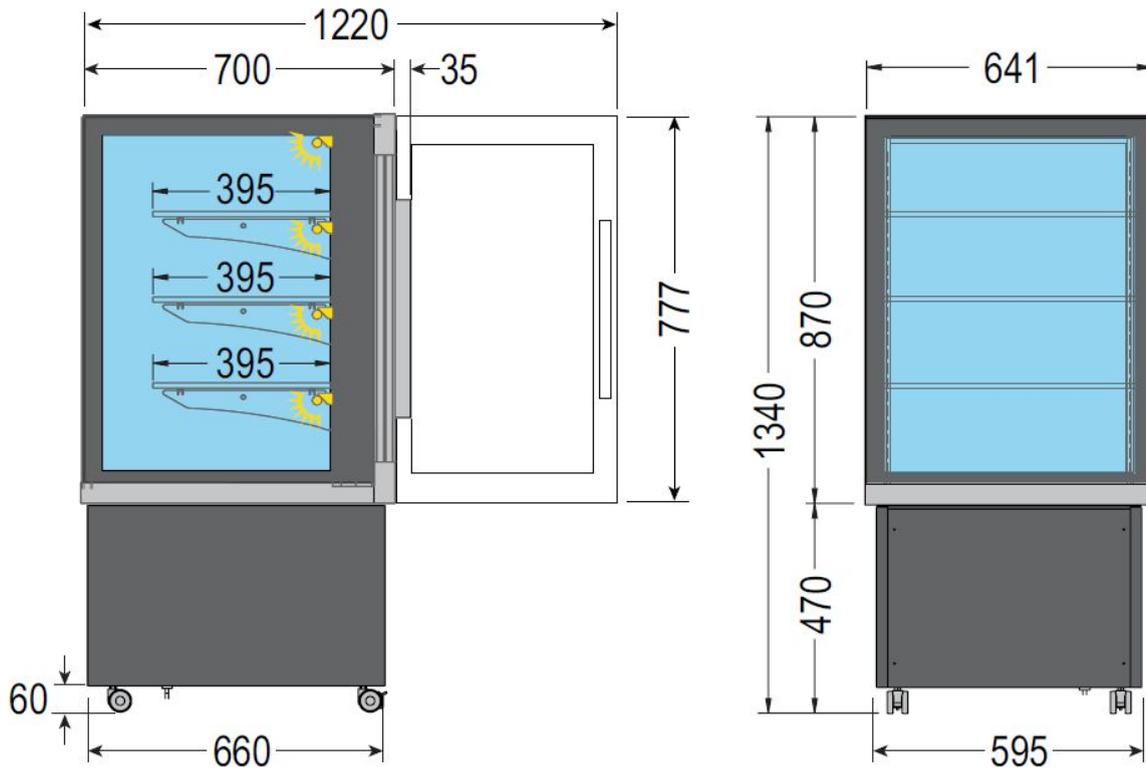

**Accessoires et options**

**Options**

**TO0002** Serrure pour vitrine

**TO0003** Equipement haute altitude froid positif