Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 4 portes, groupe logé, gamme SPRING+

Informations produit

- Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- Rappel de porte automatique.
- Meuble sans dessus.
- Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages

3D cooling système

L'évaporateur traité anti-corrosion en position centrale assure un refroidissement homogène et performant

Dessus inox anti-goutte

Dessus inox renforcé épaisseur 40 mm, avec rebord anti-goutte

Filtre poussière

Filtre à poussière sur condenseur démontable sans outil, disponible en option

Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
128991	SPR+ 704 BTS	sans dessus
128992	SPR+ 704 BT	inox central
128993	SPR+ 704 BTA	inox avec dosseret

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume utile (L)	344
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	735 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Jeux de glissières en "L"	4
Hauteur de réglage (mm)	50
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	4049
Classe énergétique	F
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	8.52
Puissance électrique raccordée (W)	526
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2182
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	210
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2182x700x850-900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2320x760x950
Poids brut (kg)	225

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

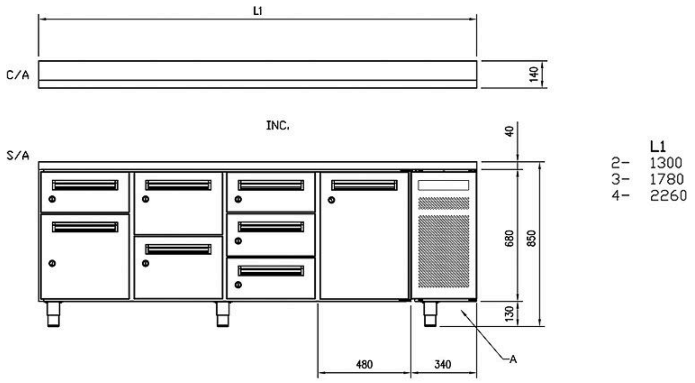





Accessoires et options

Accessoires

106811	GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
132457	ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
133517	GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

AF0068	Serrure pour porte (prix par porte)
AF0070	Groupe à gauche
AF0071	Bac évier au dessus groupe LxP 290x3500mm SPR avec dosseret
AF0075	Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)
AF0080	Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)
AF0130	Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
AF0168	SPR+ 704 TNA - dessus marbre + dosseret arrière 50mm
AF0169	SPR+ 704 TN - dessus marbre sans dosseret
AFRAL	Coloris RAL
AF0071	Bac évier au dessus groupe LxP 290x3500mm SPR avec dosseret