

Chariot linge sale ouverture 1/2 avec pare-chocs alliage léger et robinet de vidange et frein sur une roue pivotante



Informations produit

- › Chariot ouverture 1/2
- › Capacité 699L
- › Construction alliage léger traité par oxydation anodique
- › Rebords arrondis avec cornière polyamide
- › Robinet de vidange
- › Ouverture du couvercle dur 2/3 de la profondeur
- › Charnière avec butée
- › Pare-chocs alliage léger
- › 4 roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes côté poignée)
- › Frein sur une roue pivotante

Avantages




+ 4 roues ø 160 mm

4 roues en caoutchouc ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes côté poignée



+ Alliage léger

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection

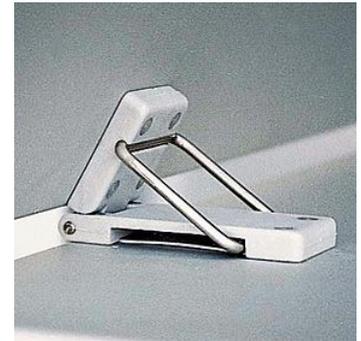

+ Charnière avec butée

Charnière avec butée pour maintien du couvercle en position ouverte



+ Ouverture 2/3

Ouverture du couvercle sur 2/3 de la profondeur pour une maintenance facilitée



+ Rebords arrondis

Rebords arrondis avec cornière polyamide pour la protection du personnel



+ Robinet de vidange

Robinet de vidange

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	160
Capacité	1006
Modèle	Chariot transport du linge sale

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1300x700x1105
Poids net (kg)	47.2
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1365x760x1355

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1340x740x1375
Poids brut (kg)	51.4

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

