

## Éléments feux vif gaz, 2 feux



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 10/10ème.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › ÉLÉMENTS FEUX VIFS GAZ : Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- › Puissance brûleurs de 3,5 kW et 6 kW.
- › Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- › Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- › Allumage automatique par piézoélectrique.
- › Robinet de sécurité avec thermocouple.
- › Flamme veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).

## Avantages



### + Dessus embouti 10/10è

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 10/10ème étanche : entretien facilité.



### + Diamètre plaque elec

Plaques rondes électrique Ø180mm puissance 2kW avec commutateur à 6 positions

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de feux	2
Type d'allumage	Allumage automatique par piézoélectrique

### ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	9.5
--------------------	-----


### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	20
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x600x290

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	470x720x520
Poids brut (kg)	30

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

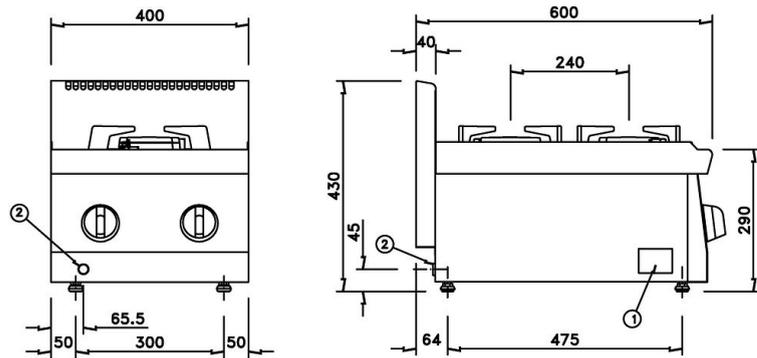

**DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES**

Dimensions de l'emballage (lxpxh)	mm 470x520x520
Poids	kg 20
Puissance	kW 9,5
Dimensions utilisables(lxpxh)	mm 400x600x290

- 1) PLAQUE SIGNALÉTIQUE
- 2) VIS EQUIPOTENTIELLE

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**7080100** Grattoir gril lisse

**7080101** Grattoir gril nervuré