

## Friteuses gaz, brûleurs externes, commandes électromécaniques, 21 L



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Construction cuve : Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Robinet de vidange dans bac de récupération avec filtration sous le meuble.
- › Brûleurs en fonte nickelée à haut rendement.
- › Chauffe par échangeurs externes à la cuve.
- › Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- › Dotation : Paniers et bac de récupération des huiles.

## Avantages



### + Bouton électromécanique

Électromécanique : Contrôle de la température jusqu'à 190°C et thermostat de sécurité.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de cuves	1
Volume cuve (L)	21
Dessous	Avec placard

### ALIMENTATION

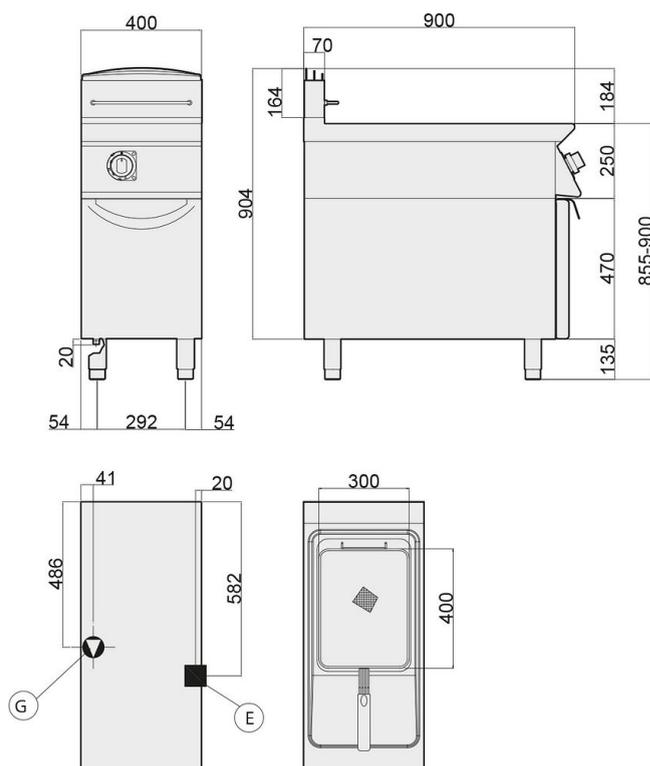
Puissance gaz (kW)	20
Puissance électrique raccordée (kW)	0.1
Tension (V)	230V (mono)

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	78
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	440x920x1210
Poids brut (kg)	81

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

## Accessoires et options

## Accessoires

**2015470** Bac de récupération d'huile avec filtre pour friteuse gaz

**KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

**2026093** Rampe gaz