


## Éléments feux vifs gaz, 2 feux



### Informations produit


- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
- › Pieds relevables pour mise à niveau.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- › Puissance brûleurs de 6 kW et 10 kW.
- › Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- › Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- › Robinet de sécurité avec thermocouple.
- › Flamme veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Disponibles également avec grilles à fleur du plan sur demande.

## Avantages



### + Brûleur CG

Brûleurs haute performance de 6 kW à 10 kW.



### + Brûleur interchangeable

Position des brûleurs interchangeable après installation. Option remplacement d'un brûleur 6 kW par un brûleur 10 kW



### + Brûleurs interchangeables

Brûleurs interchangeables après installation en puissance grâce aux conduites flexibles en acier pour les gammes Unika 700, 900 et TOP.



### + Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



### + Dessus embouti CG

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 20/10ème étanche : entretien facilité.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Nombre de feux       | 2                                      |
| Type d'allumage      | Flamme veilleuse                       |

### ALIMENTATION

|                    |    |
|--------------------|----|
| Puissance gaz (kW) | 16 |
|--------------------|----|



### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 900         |
| Largeur (mm)                        | 400         |
| Hauteur (mm)                        | 307         |
| Poids net (kg)                      | 40          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 400x900x307 |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1025x1250x570 |
| Poids brut (kg)                   | 43            |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

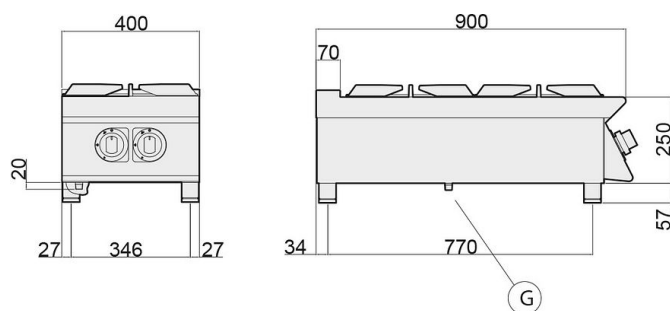

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau