


Vitrine verticale Snelle bi-température, 350 L, tablettes en verre rotatives en verre



 **0.44 m³**

 **-18°C**
-20°C



Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre rotatives avec entraînement des tablettes par courroie.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

Avantages



+ Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



+ Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	6 tablettes verre rotatives
Équipement compartiment positif	6 tablettes verre rotatives
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	70
Capacité	350
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Bi-températures
Refroidissement	bi-températures
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-20°/+5°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x770x2080
Poids brut (kg)	173

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	Ø 430
Nombre équipement	6
Dimensions grilles (LxP) (mm)	Ø 430
Équipement	tablettes en verre rotatives

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	électronique


ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	530
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	430
Poids net (kg)	153
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x645x1780

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

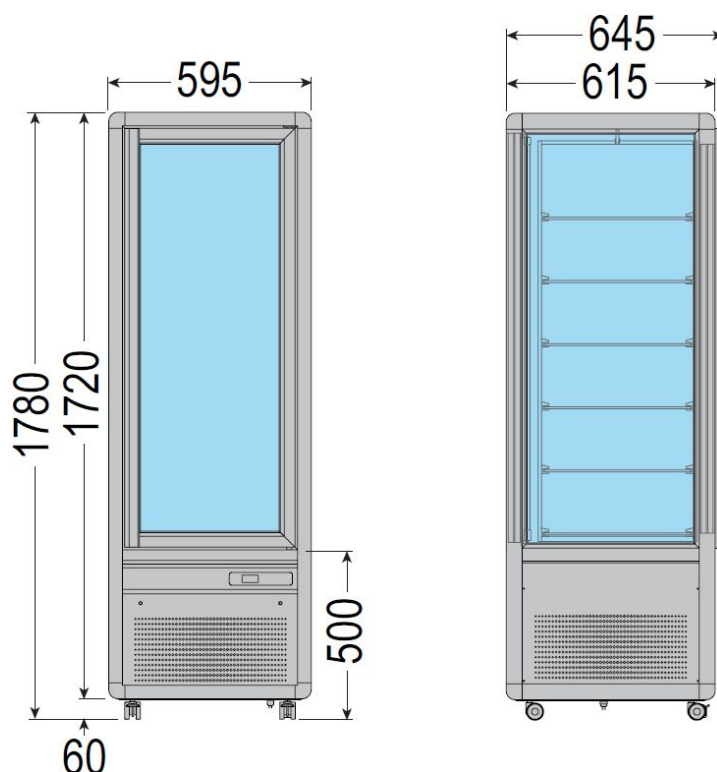

Accessoires et options

Options

TO0001 Inversion sens d'ouverture de porte

TO0002 Serrure pour vitrine

TO0004 Coloris champagne

TO0010 Equipement haute altitude froid négatif

TORAL Coloris RAL