

Vitrine verticale Snelle négative statique, 750 L, grilles évaporateurs



3595 kWh/annum

 0.98 m³

 -15°C
-20°C

REFRIGERANT



Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : grilles réglables en hauteur.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

Avantages



+ Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



+ Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	2x6 grilles évaporateur fixe
Équipement compartiment positif	2x6 grilles évaporateur fixe
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Aluminium anodisé
Hygrométrie	40
Capacité	750
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Statique
Refroidissement	statique
Dégivrage	Manuel
Fluide	R290
Température (°C)	-20°/-10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1210x720x2150
Poids brut (kg)	289

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	470x470
Nombre équipement	2x6 grilles évaporateurs fixes
Dimensions grilles (LxP) (mm)	470x470
Équipement	grilles évaporateurs fixes

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Electronique
-----------------------	--------------


ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	850
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	470x470
Poids net (kg)	269
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1145x645x1780

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

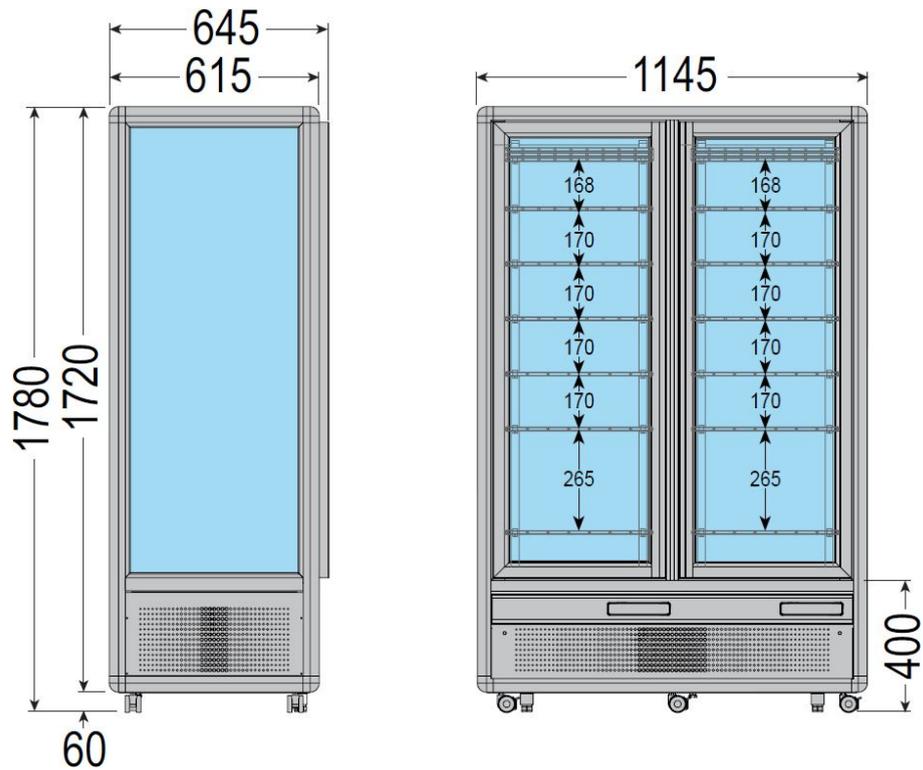

Accessoires et options

Options

TO0001 Inversion sens d'ouverture de porte

TO0002 Serrure pour vitrine

TO0004 Coloris champagne

TO0010 Equipement haute altitude froid négatif

TORAL Coloris RAL