

## Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL BLUE



### Informations produit

- › Cuve en acier inox 18-10.
- › Profondeur réglable de 24 à 160 mm par paliers.
- › Nouveau pare-haleine galbé en verre trempé renforcé (modèle P)
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Double évaporateur batterie ventilée avec filtre pour GN 4/5/6 avec double circuit gaz au R290.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages



### + Filtre évap

Filtre évaporateur facilement extractible pour nettoyage



### + Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.



### + R-290

Fluide propre : Les éléments à encaster et meubles de présentation Afinox fonctionnent avec le fluide propre R-290. Respectueux de l'environnement avec un impact jusqu'à 1000 fois inférieur à certains fluides hfc, il offre également un rendement énergétique optimal.

## Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Puissance électrique raccordée (W)	Capacité bacs	
130929	BLUE+ 6	2144x760x685	2208x1012x1000	156.9	136	2110x726	497	6 GN 1/1	(-)
130913	BLUE+ 2	844x760x685	908x1012x1000	80.5	70	810x726	247	2 GN 1/1	(-)
130917	BLUE+ 3	1169x760x685	1233x1012x1000	108.68	95	1135x726	247	3 GN 1/1	(-)
130921	BLUE+ 4	1494x760x685	1558x1012x1000	126.79	110	1460x726	497	4 GN 1/1	(-)
130925	BLUE+ 5	1819x760x685	1883x1012x1000	142.64	124	1785x726	497	5 GN 1/1	(-)

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Groupe logé
Construction	inox 18-10
Évaporateur	batterie
Refroidissement	ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------


### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

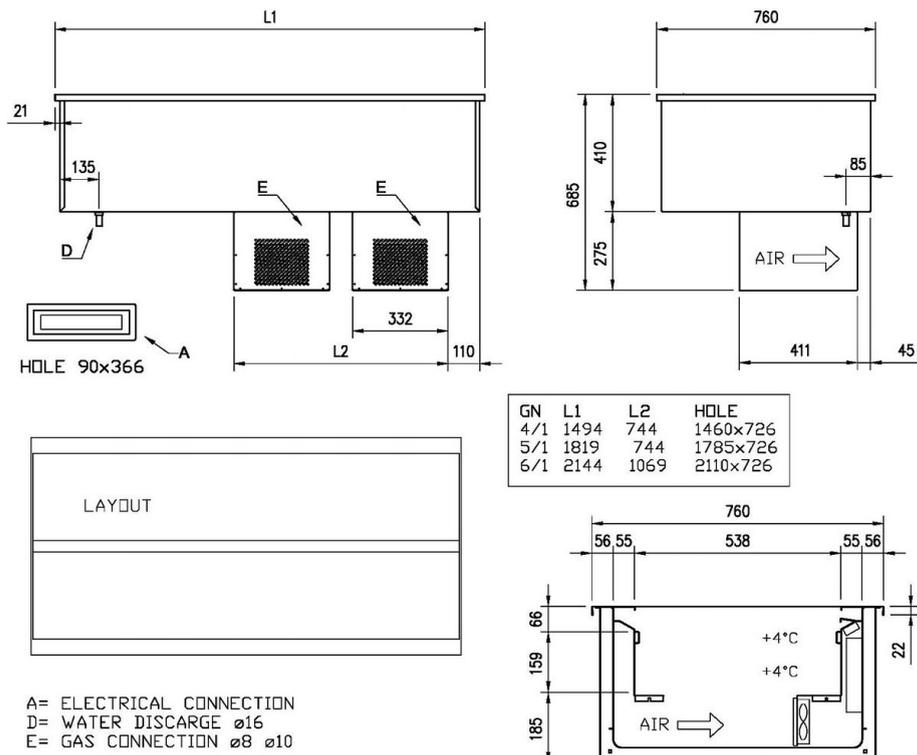

**Accessoires et options**

**Accessoires**

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73680003** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
- 73680002** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
- 73680007** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
- 73680008** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm
- 74707266** PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100
- 74707264** PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H150

**Options**

- AF0208** SOUL Service Plus 6GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0216** Service Plus vitrage latéral (droit et gauche)
- AF0200** SOUL Service Plus 2GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0202** SOUL Service Plus 3GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0204** SOUL Service Plus 4GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0206** SOUL Service Plus 5GN BLUE+LIME+GREEN