


Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL BLUE, avec pare-haleine



Informations produit

- › Cuve en acier inox 18-10.
- › Profondeur réglable de 24 à 160 mm par paliers.
- › Nouveau pare-haleine galbé en verre trempé renforcé (modèle P)
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Double évaporateur batterie ventilée avec filtre pour GN 4/5/6 avec double circuit gaz au R290.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



+ Evac condensat robinet

Vidange des condensats par robinet sous le meuble



+ Filtre évap

Filtre évaporateur facilement extractible pour nettoyage



+ Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Puissance électrique raccordée (W)	Capacité bacs
130930	BLUE+6-P	2144x760x1085	2208x1012x1000	190.52	166	2110x726	506	6 GN 1/1
130914	BLUE+2-P	844x760x1085	908x1012x1000	97.75	85	810x726	251	2 GN 1/1
130918	BLUE+3-P	1169x760x1085	1233x1012x1000	131.96	115	1135x726	253	3 GN 1/1
130922	BLUE+4-P	1494x760x1085	1558x1012x1000	153.96	134	1460x726	502	4 GN 1/1
130926	BLUE+5-P	1819x760x1085	1883x1012x1000	173.2	151	1785x726	504	5 GN 1/1

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Groupe logé
Structure	avec pare-haleine
Construction	inox 18-10
Évaporateur	batterie
Refroidissement	ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------


COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

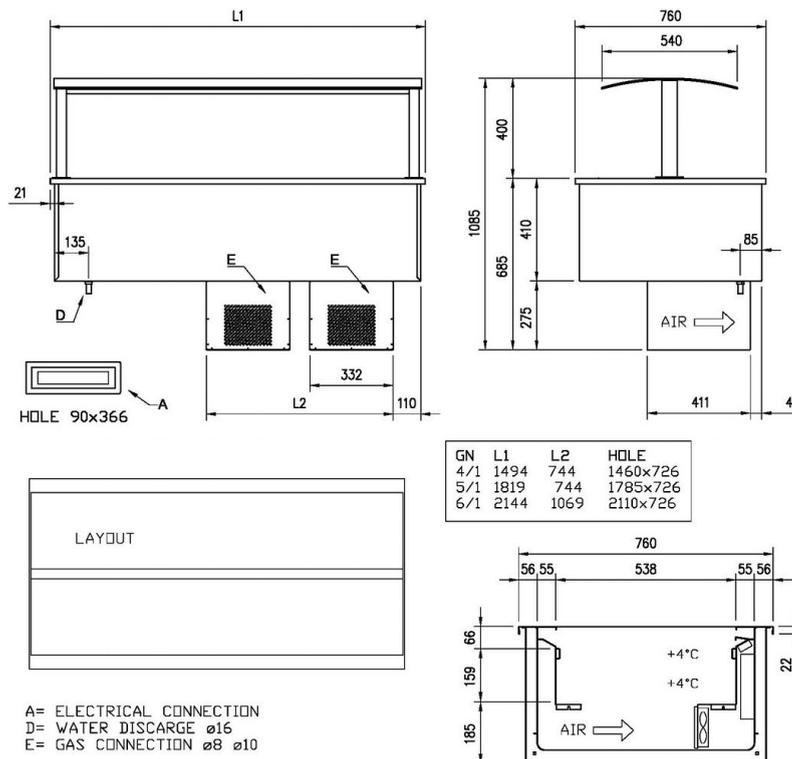

Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73680003** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
- 73680002** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
- 73680007** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
- 73680008** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm

Options

- AF0124** Pare-haleine droit pour modèle SOUL/ESS GREEN, LIME, BLUE