


Sauteuses basculantes gaz, levage manuel 80 L



Informations produit

- › Habillage intégral en acier inox et structure autoportante en acier.
- › Carrosserie en acier inox.
- › couvercle avec poignée.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes en façade.
- › Vidange : Robinet avec poignée.
- › VERSIONS GAZ : Robinet de sécurité thermocouple.
- › Allumage par piézoélectrique avec flamme veilleuse.
- › Chauffage par brûleurs tubulaires en acier inox.
- › Plage de réglage de la température de 100 à 330°C.
- › Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane non fournis).

Avantages

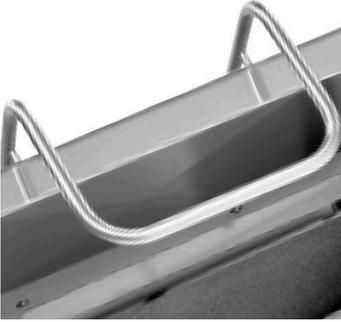

+ Marmite poignée

Poignée de cuve renforcée.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Fond de cuve | Acier inoxydable (duplex 2304) |
| Levage | Manuel par volant |
| Volume cuve (L) | 80 |
| Type d'allumage | Allumage par piézoélectricité avec flamme veilleuse |

ALIMENTATION

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance gaz (kW) | 20 |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 0.3 |
| Tension (V) | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz) | 50 |


DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm) | 900 |
| Largeur (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 900 |
| Poids net (kg) | 160 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 800x900x900 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 173 |
|-----------------|-----|

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

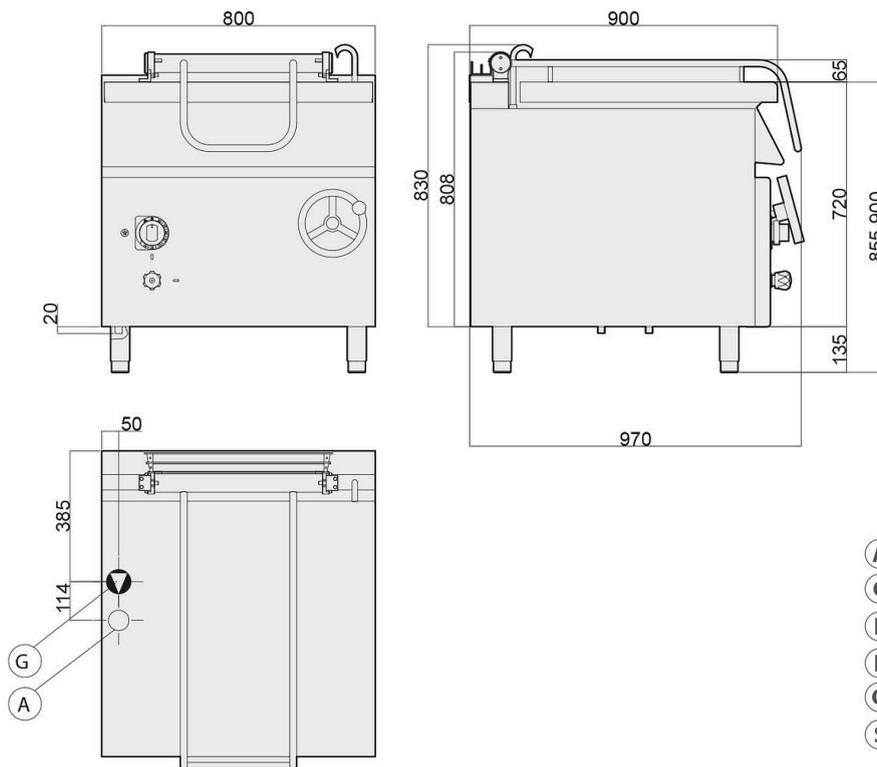

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2026093 Rampe gaz