GIORIK

Four mixte gaz à injection, 10 niveaux GN 1/1, 600x400

Informations produit

- Structure en acier inox intérieure/extérieure.
- Différents modes de cuisson: convection/ vapeur/ mixte.
- Espace entre glissières de 74 mm.
- Éclairage intérieur.
- Oura mécanique réglable.
- Chauffage ventilé alterné de 50°C à 280°C.
- 2 vitesses de ventilation.
- Minuterie 120 minutes ou position infinie.
- Alimentation 230 V (mono).

Avantages



GN démontables

Échelles compatibles GN1/1 et 600x400, fixes, démontables

Joint silicone

Chambre avec angles arrondis

LED s/ porte/SE

Eclairage LED fixé sur la porte

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Énergie	Gaz
Minuterie cuisson	120 min. ou position infinie
Nombre de vitesses de ventilation	2
Port USB	Non
Capacité de programmation	non
Système de lavage automatique	non
Sonde à coeur	Non
Ø évacuation (mm)	30
Espace entre niveaux (mm)	74
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Construction	Chambre de cuisson en Al SI 304
Chauffage	ventilé alterné
Commande(s)	Électromécaniques
Type d'éclairage	Intérieur
Température (°C)	50°C à 280°C
Modèle	Gaz

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	10

ALIMENTATION

Alimentation gaz	1/2"
Arrivée eau	G 3/4"
Puissance gaz (kW)	19
Puissance électrique raccordée (kW)	0.6
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	844
Largeur (mm)	870
Hauteur (mm)	774
Poids net (kg)	160
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	870x844x774

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	950x860x800
Poids brut (kg)	170

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

A Electrical connection
B Water inlet (G3/4)
C Drain connection (Ø32)
D Gas inlet (R/1/2)

WATER QUALITY REQUIREMENTS

Hardness ..... 60-100 ppm
TDS .....<100 mg/L
PH Value 7.0-8.0
Cl_2 Free chlorine.....<0,5 mg/L
Cl Chloride.....<20 mg/L
Alkalinity.....<20 mg/L
SiO_2 Silica.....<10 mg/L

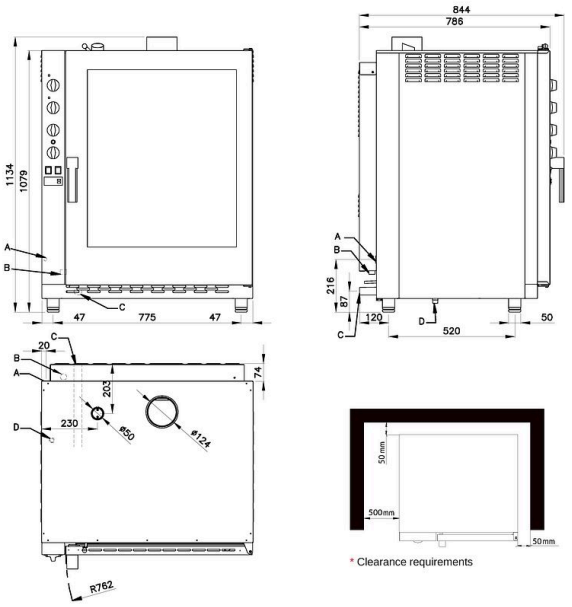

* Clearance requirements

ECG102

NOTE

* Drain line must be vented

Accessoires et options

Accessoires

CLP0810	ETUVE STATIQUE 8NIV600x400 90x68x80
TSP1000	SUPPORT INOX SANS GLISSIERES 830x570x700
2017692	KIT PORTE 5 GRILLES P/TSP1000