

Cellule de refroidissement et surgélation 10 niveaux GN 1/1, gamme FASTER



Informations produit


- › Construction intérieure et extérieure en Steel PET.
- › Compatible GN1/1 et 600x400.
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Sonde à cœur de série.
- › Pieds réglables en hauteur.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC, épaisseur 50mm.
- › Porte fermée à gauche. Possibilité d'inversion du sens de la porte sur place (pré-percée)

Avantages



+ Régulation tp°/FAS

Régulation électronique simple et intuitive, programmes auto ou manuel, sonde à cœur de série.



+ Steel pet 2020

Revêtement multicouche PET, anti-trace de doigt, surface hygiénique et facile d'entretien. 100% recyclable.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	32
Capacité de surgélation (kg)	22
Espace entre niveaux (mm)	65
Compatibilité	GN 1/1
Commande(s)	électronique "Touchglass"
Puissance frigorifique (W)	1160W (-30°C/+45°C) 321 9W (-10°C/+45°C)
Cuve	Steel PET
Fluide	R-452a
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	Steel PET
Modèle	Gamme FASTER

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	10, pas de 65mm
------------------------	-----------------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	8.62
Puissance électrique raccordée (W)	900
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	668x418x791
Poids net (kg)	129
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	790x799x1629

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	830x860x1780
Poids brut (kg)	139

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

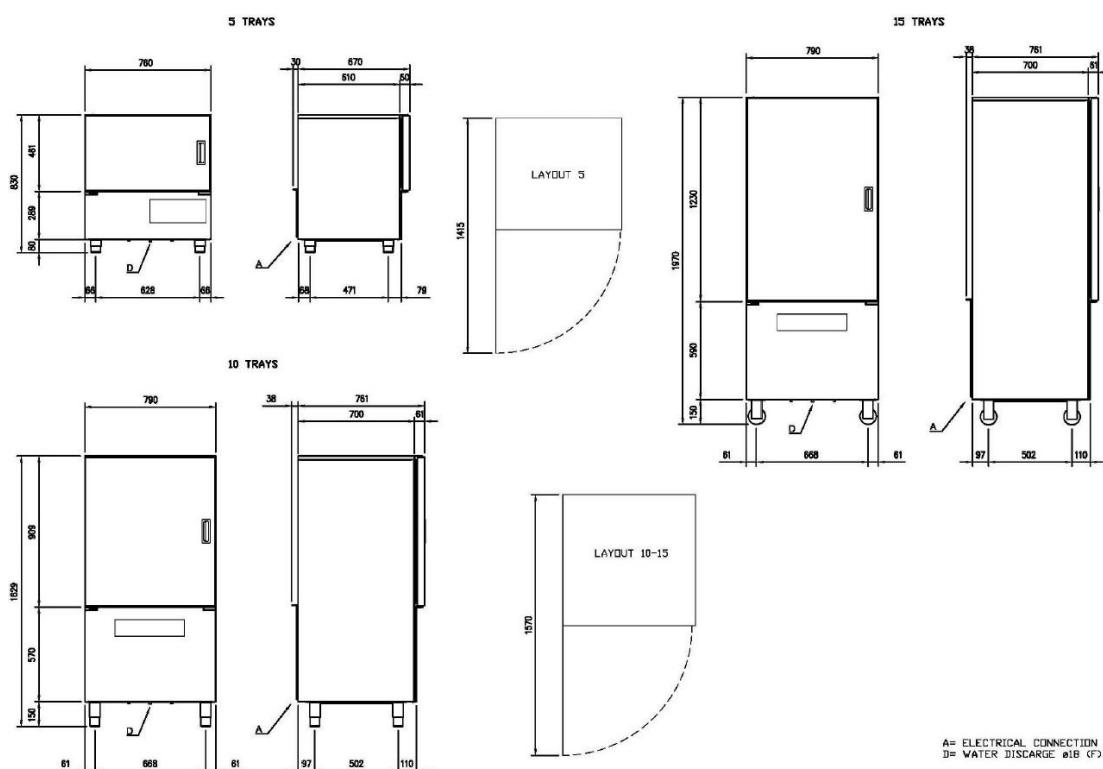

Accessoires et options

Options

AF0123 Kit roulettes faster