

## Four à sole, serieP, avec chambre entièrement en pierre réfractaire avec résistances intégrées, 2 chambres, 2x6 pizzas ø30 ou 2x2 pizzas ø45 ou 2x2 plaques 600x400



USAGE  
INTENSIF



CLASSIQUE



ROMAINE




PALA

CONSO  
1,9 KW

### Informations produit


- › Possibilité de composer son four avec 1 ou 2 chambres superposées (jusqu'à 4 chambres sur demande).
- › Chambre de cuisson entièrement en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson et une inertie optimales.
- › Structure "Heavy Duty" robuste pour une longévité à toutes épreuves.
- › Isolation par laine de roche haute densité pour des consommations électriques réduites.
- › Résistances spirales incorporées dans la pierre en voûte et sole.
- › Porte renforcée, vitrée en verre trempé.
- › Éclairage intérieur orienté et protégé.
- › Système d'évacuation des buées (oura).
- › Commandes électroniques avec contrôle indépendant de la voûte et de la sole.
- › Nombreuses fonctions : programmation de températures, allumage différé, mode économique.
- › Montée en température à 350°C en 1h30 minutes.
- › Alimentation électrique 400V (Tri+N).
- › Composé de différents éléments, conditionnés ensemble mais séparés pour faciliter l'installation.

## Avantages




### + Chambre Amalfi

Moufle entièrement en pierre réfractaire, construction robuste en inox Aisi 304



### + Résistance ressort

Chauffage par résistance-ressort incorporé dans la pierre de la voûte et de la sole

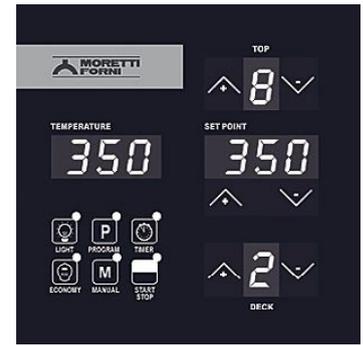

### + Thermostat électronique

Thermostat électronique séparé pour la voûte et la sole, interrupteur général et thermostat de sécurité supplémentaire



### + Version 1 ou 2 chambres

Disponibles en versions 1 ou 2 chambres de cuisson (jusqu'à 4 chambres sur demande) et en 2 dimensions

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm)	6
Capacité pizzas par chambre (ø 45 cm)	2
Capacité pizzas totale (ø 30 cm)	12
Capacité pizzas totale (ø 45 cm)	4
Capacité plaques 600x400 par chambre	2
Nombre de chambres	2
Débit horaire pizzas (ø 33 cm)	116
Capacité totale plaques 600x400	4
Type d'éclairage	Intérieur
Modèle	2 chambres

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation électrique moyenne (kWh/h)	7.2
---	-----

### COMMANDE

Régulation	Commande électronique
------------	-----------------------

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	14.2
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm)	950x735
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	950x735x180
Poids net (kg)	380
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1320x1350x1050

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	430
-----------------	-----

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

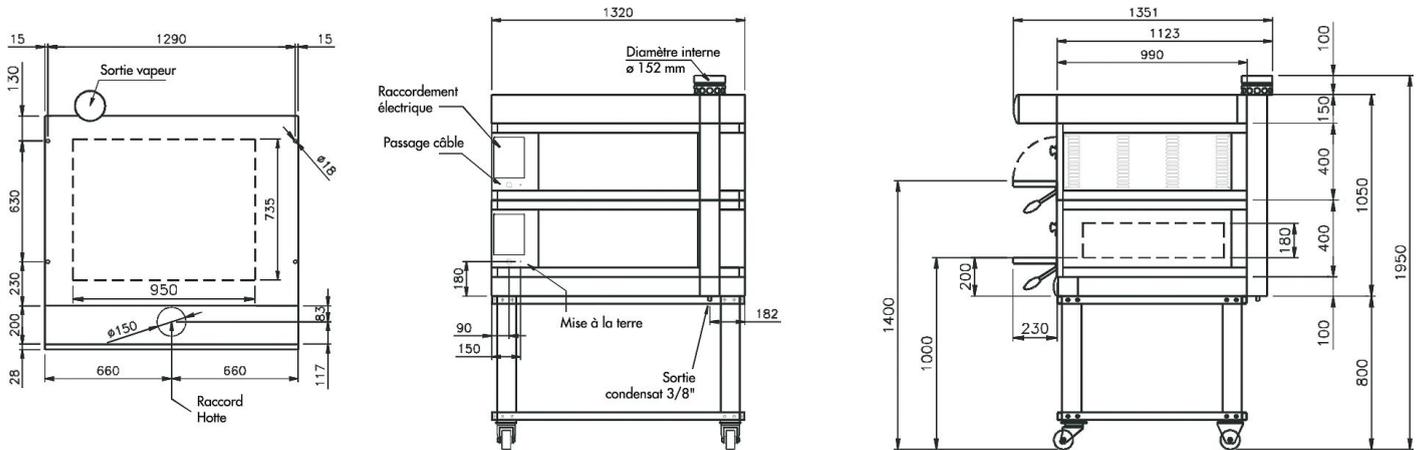

**Accessoires et options**

**Accessoires**

- AHL/80 B** Etuve sur roulettes haut. 800 pour Amalfi B avec 8 jeux de glissières
- AMALFIS/60B** Support sur roulettes sans glissières haut. 600 pour Amalfi B
- AMALFIS/80B** Support sur roulettes sans glissières haut. 800 pour Amalfi B
- AMALFIS/95B** Support sur roulettes sans glissières haut. 950 pour Amalfi B
- 0A60400** Jeu de glissières pour étuves et supports sur versions AMALFI B.
- 0A040400** ENTRETOISE 30CM AMALFI B

**Options**

- MO1898** Hotte canalisée et motorisée 500m<sup>3</sup>/h - 1200tr/min - 100 W - 230V (mono) pour four type B
- MO1901** Heavy Duty Pack - Kit de protections internes et externes
- MO1903** Poignée toute longueur Amalfi B/C/D