


Meuble réfrigéré 600x400 positif, 3 portes, groupe logé, gamme SPRING+



Informations produit

- › Refroidissement positif ventilé -2°C/+7°C. Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Meuble sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.
- › Equipés de 3 jeux de glissières en "L" pour plaques 600x400 par porte.

Avantages



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

+ Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Nombre de portes	Dessus
132679	SPR+803TNS/1	2	sans dessus
132680	SPR+803TN/1	2	inox central
132681	SPR+803TNA/1	3	inox avec dossier

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Volume utile (L)	360
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	522 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	groupe logé

ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en "L"	9
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	515
Classe énergétique	A
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	800
Largeur (mm)	2004
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	170
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2004x800x850-900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2064x860x950
Poids brut (kg)	185

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

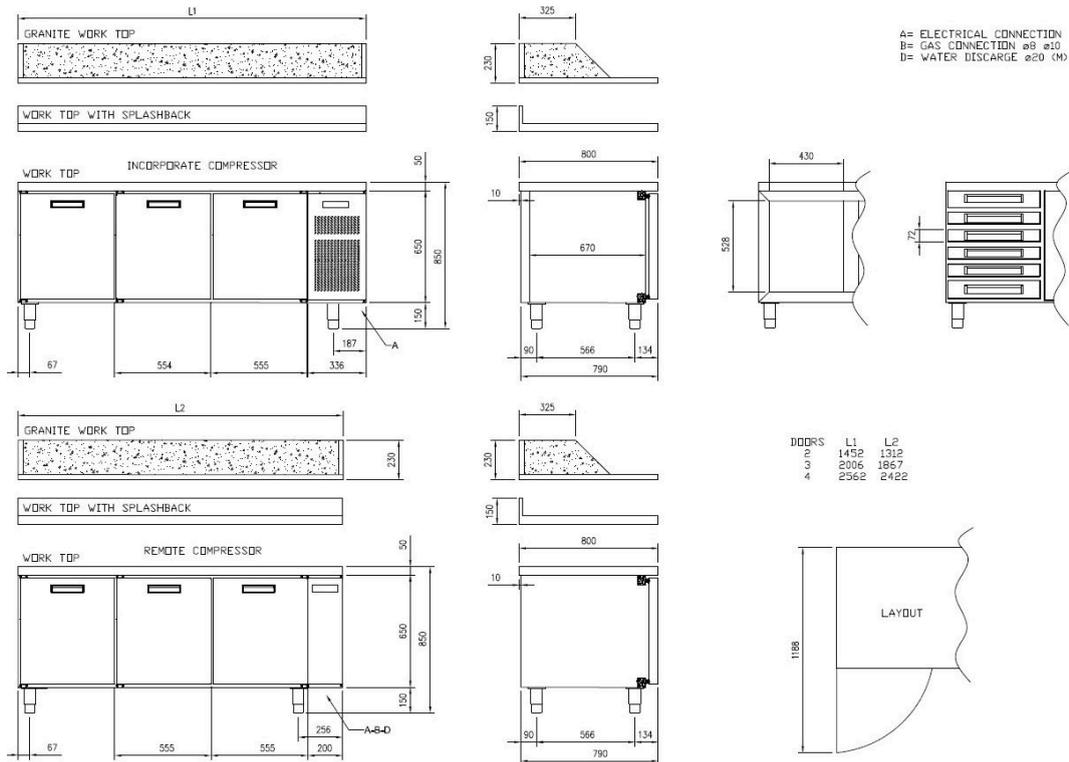

Accessoires et options

Accessoires

- 106814** GRILLE ACIER PLASTIFIE 600x400
- 130604** ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR
- 133518** GLISSIERE MEUBLE SPRING 600/400

Options

- AF0176** SPR+ 803 TNA - dessus marbre + dossier arrière 50mm
- AF0177** SPR+ 803 TN - dessus marbre sans dossier
- AFRAL** Coloris RAL
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0071** Bac évier au dessus groupe LxP 290x3500mm SPR avec dossier
- AF0074** Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
- AF0075** Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)
- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)
- AF0176** SPR+ 803 TNA - dessus marbre + dossier arrière 50mm