



Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 2 portes, groupe logé, gamme LINEAR



Informations produit

- › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- › Dégivrage entièrement automatique avec évaporation des condensats.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, avec ou sans dossier hauteur 50 mm, ou sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages

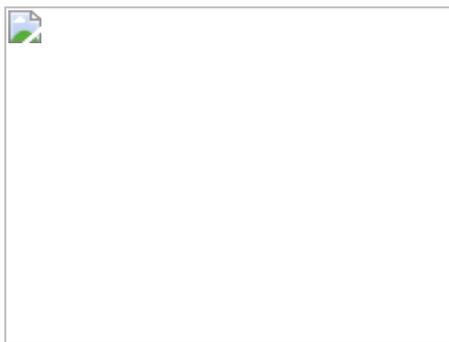

+ 3D cooling system

La ventilation bilatérale du système 3D Cooling assure une performance et une homogénéité du froid. La température de stockage est maîtrisée grâce à la régulation électronique.

+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
132694	LIN+702TNS/1	sans dessus
132695	LIN+702TN/1	inox central
132696	LIN+702TNA/1	inox avec dossier

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	2
Volume utile (L)	172
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	2
Jeux de glissières en "L"	2
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	10

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	956
Classe énergétique	C
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique simple

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.22
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	105
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1266x700x850-900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1402x760x950
Poids brut (kg)	120

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

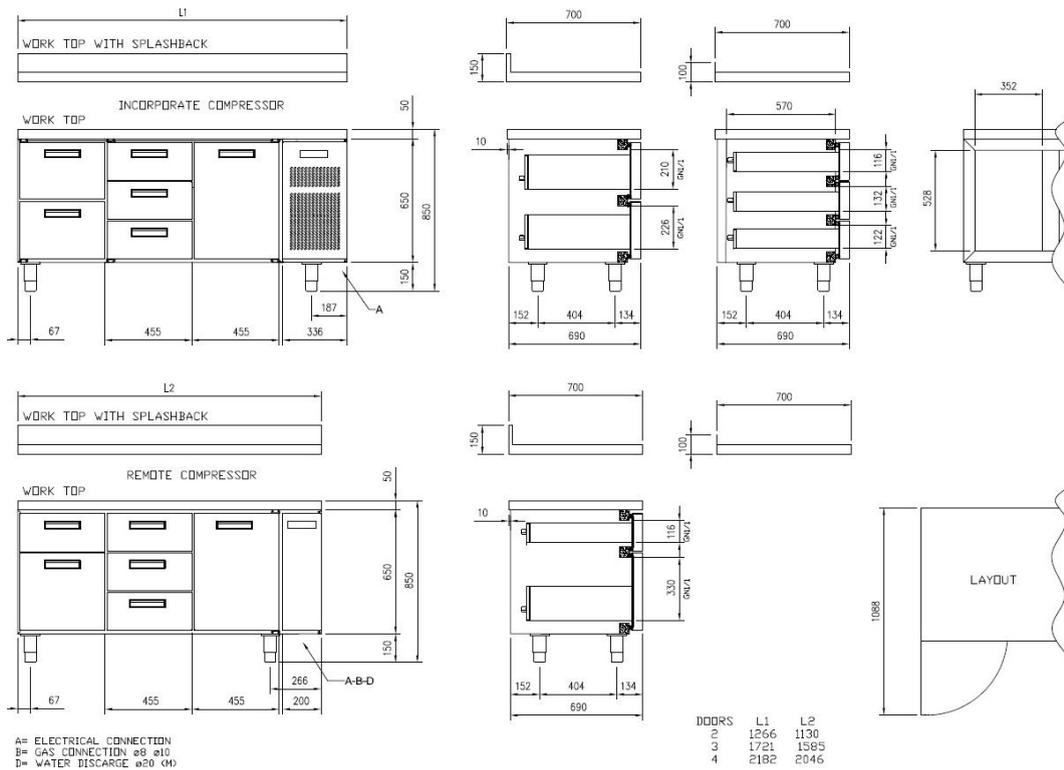

Accessoires et options

Accessoires

- 106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
- 132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
- 133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

- AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
- AF0131** Bloc 3 tiroirs GN1/1 (H utile 3x130mm) rempl porte (positif)
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0069** Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0081** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
- AF0082** Rempl pieds par roulettes ø125mm - H tot. 163mm (2/3 portes)
- AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)