Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 4 portes, groupe logé, gamme LINEAR

Informations produit

- Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- Dégivrage entièrement automatique avec évaporation des condensats.
- Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- Meuble sans dessus.
- Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages





3D cooling system

La ventilation bilatérale du système 3D Cooling assure une performance et une homogénéité du froid. La température de stockage est maîtrisée grâce à la régulation électronique.

3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosition.

Condensat evaporation

Dégrivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
132709	LIN+704BTS/1	sans dessus
132710	LIN+704BT/1	inox central
132711	LIN+704BTA/1	inox avec dosseret

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume utile (L)	343
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	796 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Jeux de glissières en "L"	4
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	10

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	5000
Classe énergétique	G
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique simple

ALIMENTATION

Intensité max (A)	9.15
Puissance électrique raccordée (W)	526
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2182
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	169
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2182x700x850-900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2362x760x950
Poids brut (kg)	184

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

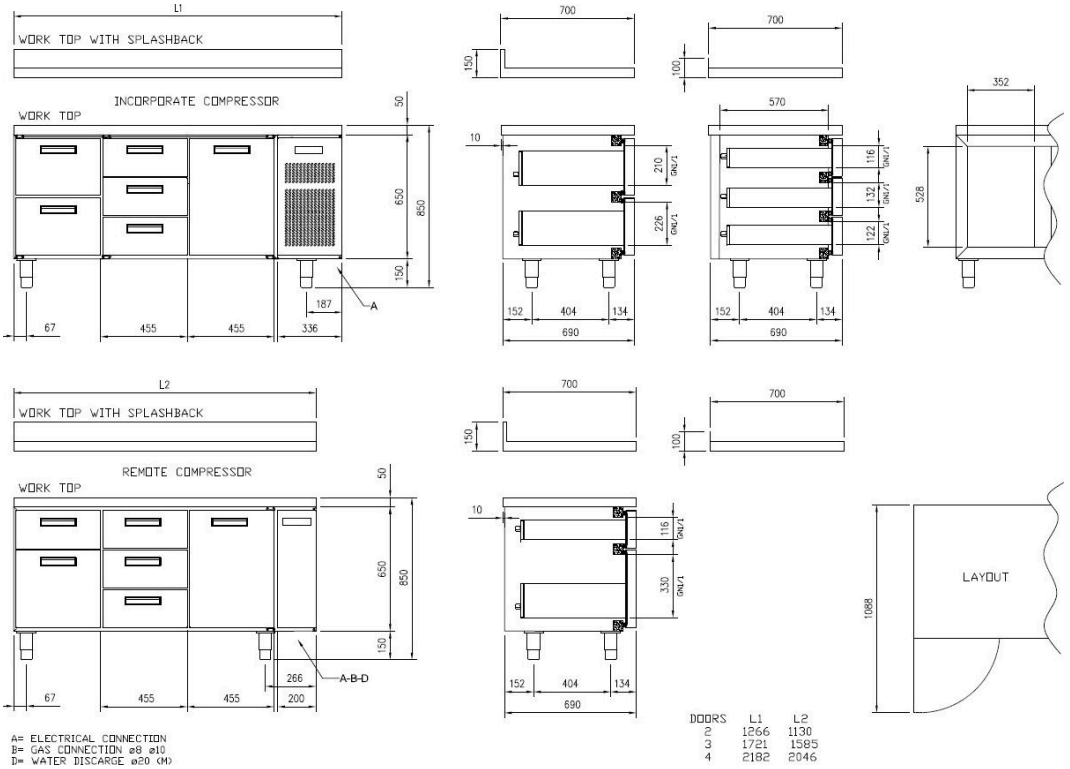

Accessoires et options

Accessoires

106811	GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
132457	ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
133517	GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

AF0068	Serrure pour porte (prix par porte)
AF0070	Groupe à gauche
AF0083	Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)