

Cellule de refroidissement et surgélation 5 niveaux - intégrable, gamme SPEED



Informations produit

- › "Cellules avec fonctions refroidissement rapide, surgélation et décongélation.
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Construction intérieure et extérieure en acier inox Aisi 304.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HFC, épaisseur 60 mm.
- › Échelles compatibles pour grilles 600x400.
- › Sonde à cœur de série
- › Kit glissières en "L" pour une utilisation spécifique en plaques 600x400 en option.
- › Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- › Pieds inox réglables en hauteur de 70 à 95mm
- › Version avec dessus inox, épaisseur 20mm"
- › Version intégrable sans dessus.
- › En option : dessus unique compatible avec des meuble réfrigéré gamme SPRING

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	11
Capacité de surgélation (kg)	9
Espace entre niveaux (mm)	50
Compatibilité	bacs GN 1/1 - 600x400
Commande(s)	électronique "Touchglass"
Puissance frigorifique (W)	1528 W (-10°C/+45°C)477 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R-452a
Carrosserie	Acier inox AISI 304
Modèle	SPEED 5 SMALL sans dessus

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	5, pas de 50mm
------------------------	----------------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	7.7
Puissance électrique raccordée (W)	477
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	420x600x330
Poids net (kg)	85
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	680x690x830

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	715x740x940
Poids brut (kg)	100

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

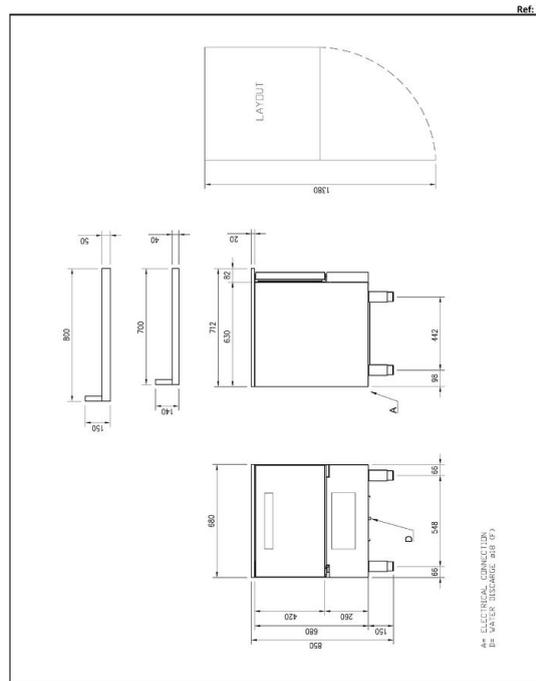

All specifications are subject to change without notice. Tutti i prezzi e i rapporti di modifica senza preavviso.
 The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 3) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 5).
 L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 3) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 5).
 Afinox s.r.l. - via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com
 Ref: 6 Code/Codice 9AMESSIMSSAD1 Pag. 3 / 3 Rev.: 2 / 2020

Accessoires et options

Options

- AF0085** Eclairage LED SPEED 5 et 5 SMALL
- AF0121** Inversion du sens d'ouverture de porte cellule Speed
- AF0122** Kit roulettes cellule speed
- AF0150** SPEED 5 SMALL SPR+ 702 TNS Inox
- AF0151** SPEED 5 SMALL SPR+ 702 TNS Inox + dossieret
- AF0152** SPEED 5 SMALL SPR+ 703 TNS Inox
- AF0153** SPEED 5 SMALL SPR+ 703 TNS Inox + dossieret
- AF0154** SPEED 5 SMALL SPR+ 802 TNS Inox
- AF0155** SPEED 5 SMALL SPR+ 802 TNS Inox + dossieret
- AF0156** SPEED 5 SMALL SPR+ 803 TNS Inox
- AF0157** SPEED 5 SMALL SPR+ 803 TNS Inox + dossieret