

Vitrine verticale Snelle positive ventilée 1010 L, tablettes en verre



Version présentée
Snelle 1010 G



3121 kWh/annum

1.02 m²

7°C
2°C

816201010

Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

Avantages



+ Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



+ Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	2x5 tablettes verre
Équipement compartiment positif	2x5 tablettes verres
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	triple vitrage
Hygrométrie	75%
Capacité	1010
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	+4°/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1400x770x2060
Poids brut (kg)	296

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	560x555
Nombre équipement	2x5
Dimensions grilles (LxP) (mm)	560x555
Équipement	tablettes en verre

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	électronique


ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	800
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	560x555
Poids net (kg)	276
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1350x760x1780

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

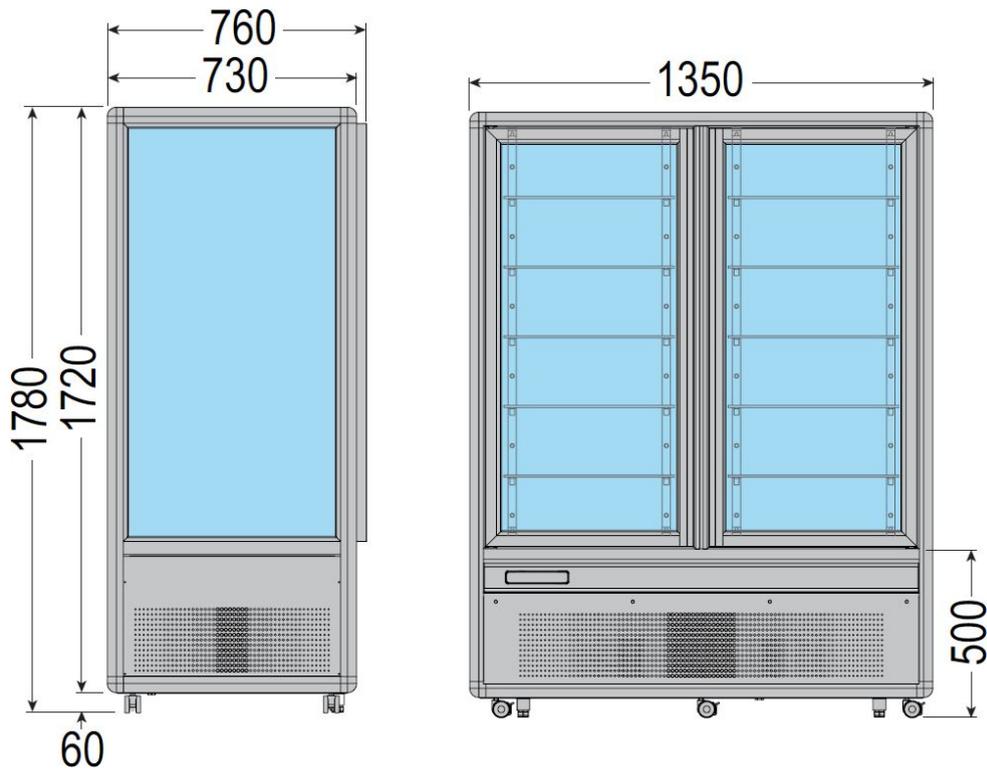

Accessoires et options

Options

- TO0001** Inversion sens d'ouverture de porte
- TO0002** Serrure pour vitrine
- TO0003** Equipement haute altitude froid positif
- TO0004** Coloris champagne
- TORAL** Coloris RAL