Machine à glaçons pleins 42 kg/24h, réserve 16kg, condenseur air

CHR

PLEINS

TROPICALISÉ +43°C

Informations produit

- Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



Design écoconcept

Les machines CB...-1 bénéficient : - d'une performance et d'une longévité accrues grâce à l'amélioration de la circulation de l'air (ajout d'une grille d'aération latérale), - de la mise en place d'une électrovanne à double entrée pour les machines à condenseur à eau (à partir du modèle CB 416), - d'une meilleure recyclabilité des matières premières en fin de vie.

Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.

Filtres à poussière

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur

Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ

Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage

Pieds inox

Pieds inox réglables H 110-150 mm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	44
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	42
Production glaçons/cycle	36
Type de glace	pleins
Type de glaçons (g)	18
Refroidissement condenseur	Air (A)
Capacité réserve (kg)	16
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Niveau sonore (dB(A))	54.2
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	3

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C

INSTALLATION

Type d'installation	Pose libre

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	455
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	592
Largeur (mm)	497
Hauteur (mm)	687
Poids net (kg)	43
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	497x592x687

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	550x660x860
Poids brut (kg)	51

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

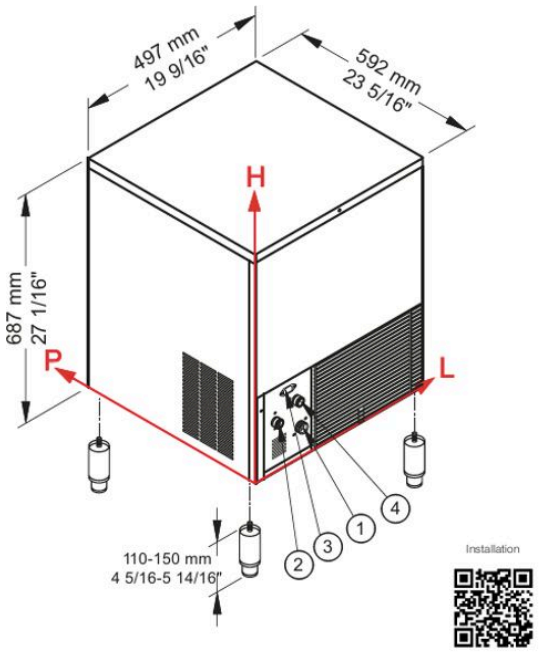

CONNEXIONS	L	H	Ø
①Entrée d'eau	130mm	95mm	3/4''
②Vidange	56mm	155mm	24mm
③Connexion électrique	95mm	225mm	-
④Uniquement pour les systèmes de refroidissement par eau	119mm	181mm	3/4''

Accessoires et options

Accessoires

4020	Détartrant alimentaire
CACF1	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique
KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine

Options

BA0001	Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz
BA0003	Glaçons pleins 33 gr.
BA0004	Glaçons pleins 42 gr
BA0005	Glaçons pleins 60 gr