


## Vitrine de comptoir ORIZONT, positive ventilée, 100L

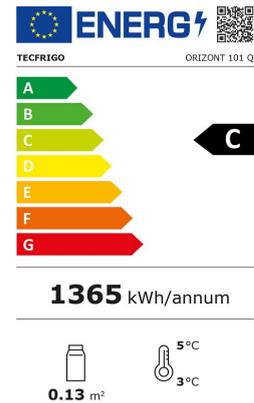

### Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulateur électronique avec affichage digital de la température et abattants côté client.
- › Éclairage LED.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Fluide propre R290

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Hygrométrie	75
Capacité	100
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Positif ventilé
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	600x275
Nombre équipement	2
Dimensions grilles (LxP) (mm)	600x275
Équipement	2 étagères 600x275

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	350
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	54
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1000x433x515

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1120x520x700
Poids brut (kg)	81

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

