


## Vitrine de comptoir ORIZONT, positive ventilée, 200L

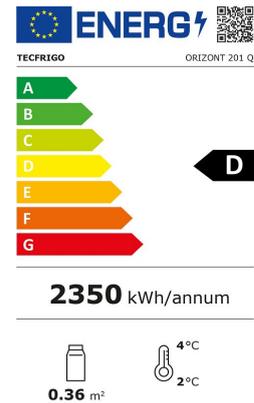

### Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulateur électronique avec affichage digital de la température et abattants côté client.
- › Éclairage LED.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Fluide propre R290

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Coloris              | Silver                 |
| Structure            | Aluminium anodisé      |
| Hygrométrie          | 75                     |
| Capacité             | 200                    |
| Type d'éclairage     | LED                    |
| Type de froid        | Positif ventilé        |
| Refroidissement      | ventilé                |
| Dégivrage            | automatique            |
| Fluide               | R290                   |
| Température (°C)     | +4°/+10°C              |
| Carrosserie          | Aluminium anodisé      |

### ÉQUIPEMENTS

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions équipement (mm)    | 765x380            |
| Nombre équipement             | 3                  |
| Dimensions grilles (LxP) (mm) | 765x380            |
| Équipement                    | 3 étagères 765x380 |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Classe climatique | 3 (+25°C) |
|-------------------|-----------|

### COMMANDE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | Digital      |
| Régulation            | Electronique |

### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 498   |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Poids net (kg)                      | 92           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1200x528x725 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1280x580x920 |
| Poids brut (kg)                   | 107          |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

