

Chariot linge sale ouverture 2/3 avec pare-chocs caoutchouc avec frein sur une roue sans possibilité d'option



Informations produit

- › Chariot ouverture 2/3
- › Capacité 1006L
- › Construction alliage léger traité par oxydation anodique
- › Rebords arrondis avec cornière polyamide
- › Robinet de vidange
- › Ouverture du couvercle dur 2/3 de la profondeur
- › Charnière avec butée
- › Pare-chocs caoutchouc
- › 4 roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes côté poignée)
- › Frein sur une roue pivotante

Avantages




+ 4 roues ø 160 mm

4 roues en caoutchouc ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes côté poignée



+ Alliage léger

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection

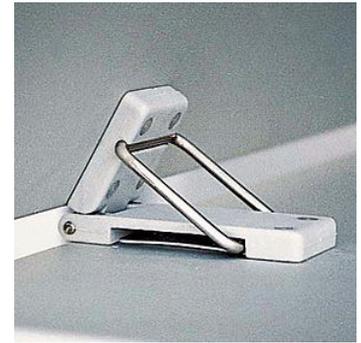

+ Charnière avec butée

Charnière avec butée pour maintien du couvercle en position ouverte



+ Ouverture 2/3

Ouverture du couvercle sur 2/3 de la profondeur pour une maintenance facilitée



+ Rebords arrondis

Rebords arrondis avec cornière polyamide pour la protection du personnel



+ Robinet de vidange

Robinet de vidange

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	160
Capacité	699
Modèle	Chariot transport du linge sale

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	650
Largeur (mm)	1100
Hauteur (mm)	1425
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1000x600x1165
Poids net (kg)	47.6
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1100x650x1425

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1040x640x1445
Poids brut (kg)	51.1

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

