

## Four à sole, serie P, 2 chambres, 2x8 pizzas ø30 ou 2X2 pizzas ø45 ou 2x3 plaques de 600x400



### Informations produit

- › Optimisation de la dimension des chambres de cuisson pour les plaques 600x400.
- › Possibilité de composer son four avec 1 ou 2 chambres superposées (jusqu'à 4 chambres sur demande).
- › Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale.
- › Sole en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson parfaite.
- › Structure "Heavy Duty" robuste pour une longévité à toutes épreuves.
- › Isolation par laine de roche haute densité pour des consommations électriques réduites.
- › Porte renforcée, vitrée en verre trempé.
- › 2 portes par chambre pour limiter les déperditions thermiques.
- › Éclairage intérieur orienté et protégé.
- › Système d'évacuation des buées (oura).
- › Commandes électroniques avec contrôle indépendant de la voûte et de la sole.
- › Nombreuses fonctions : programmation de températures, allumage différé, mode économique.
- › Montée en température à 350°C en 40 minutes.
- › Alimentation électrique 400V (Tri+N).
- › Composé de différents éléments, conditionnés ensemble mais séparés pour faciliter l'installation.

## Avantages




### + Chambre P

Moufle en tôle aluminée haute densité avec sole en pierre réfractaire, éclairage intérieur positionné sur la droite vers l'avant avec un angle permettant une luminosité totale du four



### + Deux portes vitrées

Chaque chambre de cuisson est équipée de deux portes vitrées (peuvent être reliées grâce à un kit)

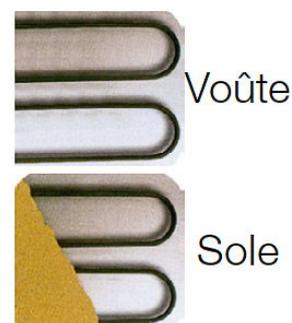

### + Résistances

Résistances blindées inox incoloy positionnées en voûte et sous la sole



### + Thermostat électronique

Thermostat électronique séparé pour la voûte et la sole, interrupteur général et thermostat de sécurité supplémentaire



### + Version 1 ou 2 chambres

Disponibles en versions 1 ou 2 chambres de cuisson (jusqu'à 4 chambres sur demande) et en 3 dimensions

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Type de produit	Classique, Romaine, Plaque, Pala, Pâtisserie
Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm)	8
Capacité pizzas totale (ø 30 cm)	16
Capacité plaques 600x400 par chambre	3
Nombre de chambres	2
Débit horaire pizzas (ø 33 cm)	106
Capacité totale plaques 600x400	6
Type d'éclairage	Intérieur
Modèle	2 chambres

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation électrique moyenne (kWh/h)	8.6
---	-----

### COMMANDE

Régulation	Commande électronique
------------	-----------------------

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW) par chambre	8.6
Puissance électrique raccordée (kW)	17.2
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS



Profondeur (mm)	1279
Largeur (mm)	1610
Hauteur (mm)	1150
Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm)	1245x650
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1245x650x180
Poids net (kg)	320
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1610x1279x1150

### LOGISTIQUE


Poids brut (kg)	400
-----------------	-----

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

 8 (Ø30 cm)

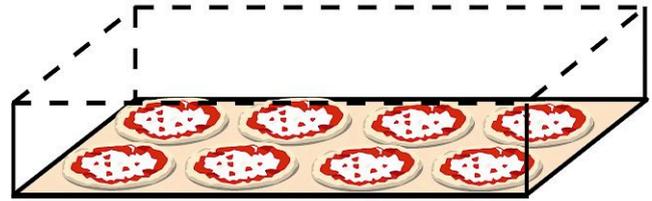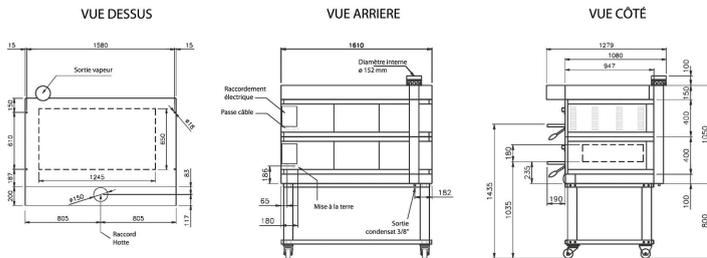

3 PLAQUES (600x400 mm)

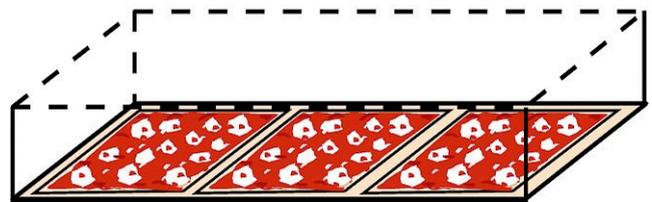

## Accessoires et options

### Accessoires

- OA260300** Jeu de glissières pour étuves et supports sur versions P120E A
- P120-S/95 A** Support sur roulettes sans glissières haut. 950 pour P120E A
- P120-S/60 A** Support sur roulettes sans glissières haut. 600 pour P120E A
- P120-S/80 A** Support sur roulettes sans glissières haut. 800 pour P120E A
- RHL/80 A** Etuve sur roulettes haut. 800 pour P120E A avec 6 jeux de glissières
- OE240300** ENTRETOISE 300mm P/FOUR P120EA

### Options

- MO1891** Hotte canalisée et motorisée 500m<sup>3</sup>/h - 1200 tr/mn - 100 W - 230 V (mono)
- MO1892** Heavy Duty Pack - Kit de protection interne et externe
- MO1893** Poignée toute longueur P120 (prix par chambre)