

## Four à sole, serieP, 2 chambres, 2x9 pizzas ø30 ou 2X4 pizzas ø50 ou 8 plaques de 600x400



### Informations produit

- › Four à pizzas avec alimentation gaz. Possibilité de composer son four avec 1 ou 2 chambres superposées (jusqu'à 4 chambres sur demande). Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale. Sole en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson optimale. Structure "Heavy Duty" robuste pour une longévité à toutes épreuves. Isolation par laine de roche haute densité pour des consommations gaz réduites. Porte renforcée, vitrée en verre trempé. Brûleur inox micro-perforé avec allumage et contrôle électronique de sécurité. Éclairage intérieur orienté et protégé. Commandes électroniques. Montée en température à 350°C en 35 minutes Alimentation électrique 230V (Mono).

## Avantages

Rapport  
qualité/prix  
optimisé



### + Chambre PG

Moufle en tôle aluminée haute densité avec sole en pierre réfractaire sablée

### + Sole réfractaire

Sole en pierre réfractaire sablée pour garantir une parfaite distribution de la chaleur sur toute la surface

### + Thermostat électronique

Thermostat électronique séparé pour la voûte et la sole, interrupteur général et thermostat de sécurité supplémentaire



### + Version 1 ou 2 chambres

Disponibles en versions 1 ou 2 chambres de cuisson (jusqu'à 4 chambres sur demande) et en 2 dimensions

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Type de produit	Classique, Romaine, Plaque, Pala, Pâtisserie
Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm)	9
Capacité pizzas totale (ø 30 cm)	18
Capacité plaques 600x400 par chambre	8
Nombre de chambres	2
Débit horaire pizzas (ø 33 cm)	96
Capacité totale plaques 600x400	16
Type d'éclairage	Intérieur
Modèle	2 chambres

### COMMANDE

Régulation	Commande électronique
------------	-----------------------

### ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	58
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	1850
Largeur (mm)	1472
Hauteur (mm)	1130
Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm)	1102x1100
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1102x1100x180
Poids net (kg)	570
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1472x1850x1130

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	630
-----------------	-----

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

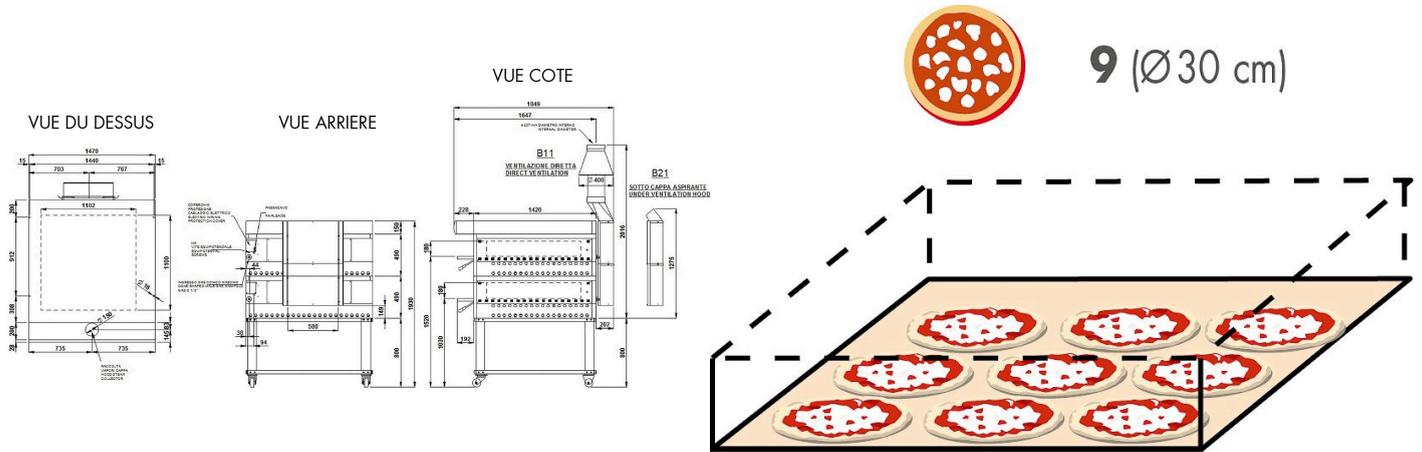

## Accessoires et options

### Accessoires

- 0A450500** Jeu de glissières pour étuves et support pour versions B.
- P110L/80-B** Etuve sur roulettes haut. 800 pour P110G B avec 6 jeux de glissières
- P110-S/80-B** Support sur roulettes sans glissières haut. 800 pour P110G B
- P110-S/95-B** Support sur roulettes sans glissières haut. 950 pour P110G B
- 0A430100** ENTRETOISE 300mm P/FOUR P110G/B

### Options

- MO1894** Heavy Duty Pack - Kit de protection interne et externe
- MO1895** Poignée toute longueur P1110G (prix par chambre)