


Meuble chauffant central avec 2 portes coulissantes gamme 600



Informations produit

- › Meuble chauffant(1) avec 2 portes coulissantes ((1) Les meubles chauffants sont uniquement destinés au chauffage de la vaisselle,
- › ils ne peuvent être utilisés pour la cuisson et la remise en température d'aliments).
- › Bord tombé de 40 mm.
- › Porte double paroi avec poignée intégrale.
- › Etagère intermédiaire fixe.
- › Pieds inox réglables. 1,25 kw mono 230 V.

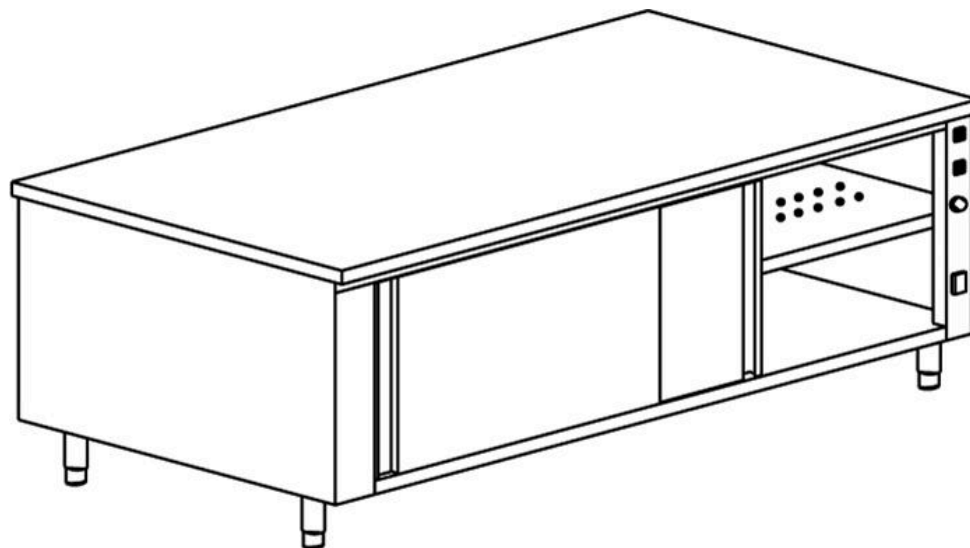

Avantages



+ Charges max

Charge maximale : 100 kg dessus, 100 kg sur étagère



+ Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



+ Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
121468	MRC126/1	1600x600x900	1210x610x1000	1600	65	59
121469	MRC146/1	1800x600x900	1410x610x1000	1800	74	67
121470	MRC166/1	2000x600x900	1610x610x1000	2000	83	75



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Épaisseur plan travail	bord tombé de 40 mm
Piètement	piètement rond ø 50 mm a vec vérins réglables
Étagère	intermédiaire fixe
Inox	AISI 304
Porte	double paroi avec poignée intégrale

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Hauteur (mm)	900
Épaisseur dessus	12/10
Hauteur réglable (mm)	850 à 900mm



Accessoires et options

Accessoires

PU/1 Pied réglable inox hauteur 140/190 mm

KIT4P/1 Kit 4 pieds réglables inox hauteur 140/190 mm

DLR10020/1 Dossieret latéral 100 x 20mm rapporté

RPSF/1 Roulette pivotante avec frein pour meuble de rangement

KITRP/1 Kit 2 roulettes pivotantes inox + 2 roulettes pivotantes inox avec frein

RPF/1 Roulette pivotante sans frein pour meuble de rangement

Options

SERPC Serrure pour porte coulissante

PV EPAISSEUR 15/10 Dessus table et meuble épaisseur 15/10

PV EPAISSEUR 20/10 Dessus table et meuble épaisseur 20/10

