

## Desserte ISOLA maintien en température bain-marie à eau 6 GN 1/1



STRUCTURE  
BOIS  
MASSIF

Version présentée :  
Isola 4 M BM

### Informations produit

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Cuve en acier inox.
- › Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique.
- › Éclairage sous cloche.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Équipement prévu pour bacs GN hauteur max 150 mm (non fournis).
- › Livrée avec barrettes de composition GN.
- › Espaces de rangements inférieurs avec étagères.
- › Tablette de dépose supérieure en inox sur modèles chauds.
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 400V (tri+N).

## Avantages



### + Coloris noyer clair en option

Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément



### + Coloris RAL

Personnalisez votre desserte à votre identité en choisissant un coloris RAL

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Typologie de produit             | PAB3 - Prêt à brancher    |
| Dimensions maximum des bacs (mm) | hauteur uniquement 150 mm |
| Coloris                          | Noyer foncé               |
| Structure                        | Bois massif               |
| Capacité bacs                    | 6 GN 1/1                  |
| Construction                     | Bois massif               |
| Chauffage                        | bain-marie à eau          |
| Cuve                             | Acier inoxydable AISI 306 |
| Type d'éclairage                 | Lampes chauffantes        |
| Température (°C)                 | +30°/+90°C                |
| Modèle                           | Maintien en température   |

### COMMANDE

|            |              |
|------------|--------------|
| Régulation | électronique |
|------------|--------------|

### PERFORMANCES

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Chauffage cuve (W)       | 5x600 |
| Chauffage infrarouge (W) | 4x300 |
| Puissance totale (W)     | 4200  |

### ALIMENTATION

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 4200          |
| Tension (V)                        | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz)                     | 50            |



### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Profondeur (mm)                     | 745           |
| Largeur (mm)                        | 2057          |
| Hauteur (mm)                        | 1524          |
| Poids net (kg)                      | 150           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 2057x745x1524 |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 2150x810x1240 |
| Poids brut (kg)                   | 173           |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

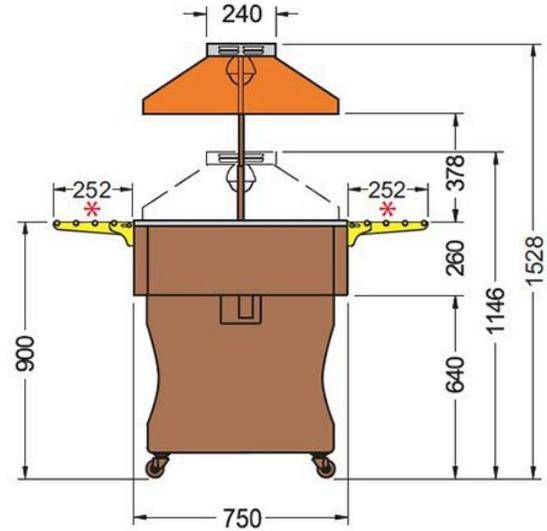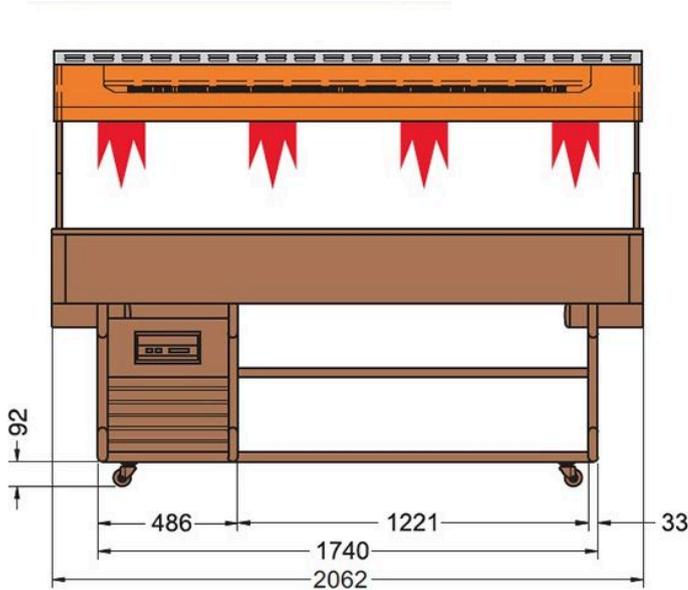

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**X02398** Tablette inox longue pour Isola 6

**X02399** Tablette inox courte pour Isola

**X02540** Tablette bois courte pour modèles 4/6 noyer foncé

**X02551** Tablette longue isola 6 noyer foncé

**36205/01** KIT VITRES COULIS.DESSERTE SERIE 6

**Options**

**TO0012** Coloris noyer clair

**TORAL** Coloris RAL