


## Tête de production à glace écailles 1040 kg/24h, pour groupe co2



### Informations produit

- › Production d'écailles en continu.
- › Système à couteau racleur rotatif d'une fiabilité optimale.
- › Étanchéité sur circuit d'eau, limite les risques de fuite sur le circuit frigorifique.
- › Bac de récupération d'eau, fonctionnement en circuit fermé avec apport d'eau suivant nécessité.
- › Rampe d'aspersion rotative à double jet.
- › Sécurité arrêt du couteau.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Contact de sécurité trop plein de glace.
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › A raccorder sur installation frigorifique au CO2.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages

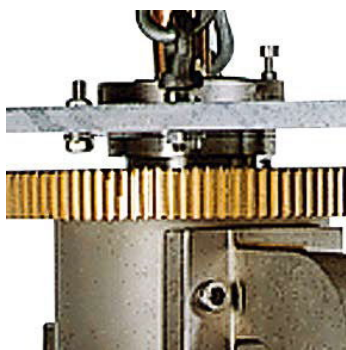

### + Bloc moto performant

Bloc motoréducteur très performant avec disjoncteur thermique



### + Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



### + Chassis Inox

Châssis en acier inox Aisi 304



### + Consommation d'eau

Consommation d'eau optimale : 1 litre d'eau = 1 kg de glace



### + Evaporateur sans risque

Système avec évaporateur vertical fixe (en aluminium ou inox suivant modèle), limite les risques de fuites sur le système frigorifique

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typologie de produit                      | PCS3 - Produit à compétence spécifique |
| Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) | 1040                                   |
| Compatibilité réserves                    | BIN 550V DS - DRB 500 - DRB 1200       |
| Type de glace                             | écailles                               |
| Puissance frigorifique (W)                | 5000 à -23°C                           |
| Fluide                                    | CO2                                    |
| Carrosserie                               | inox Aisi 304                          |
| Modèle                                    | tête de production CO2                 |
| Consommation d'eau (L/kg)                 | 1                                      |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Classe climatique | +10°C à +43°C |
|-------------------|---------------|

### INSTALLATION

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Type d'installation | Modulaire |
|---------------------|-----------|

### ALIMENTATION

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 180            |
| Tension (V)                        | 230V (mono)    |
| Fréquence (Hz)                     | 50             |
| Température d'eau (°C)             | +3°C à +32°C   |
| Qualité de l'eau                   | 12 à 20° TH    |
| Pression de l'eau (min./max.)      | 1 bar / 6 bars |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 700         |
| Largeur (mm)                        | 604         |
| Hauteur (mm)                        | 880         |
| Poids net (kg)                      | 138         |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 604x700x880 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 655x785x1055 |
| Poids brut (kg)                   | 153          |

## Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

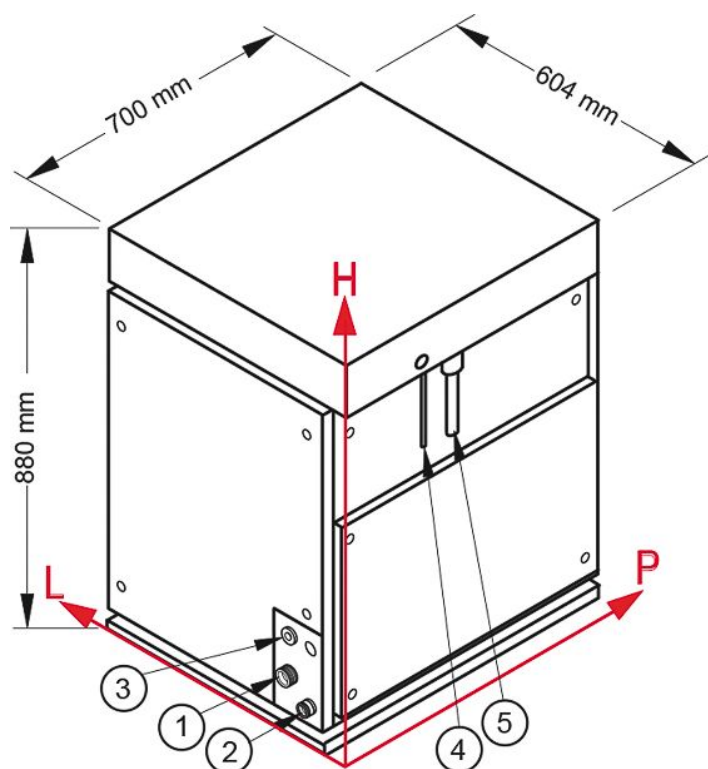

| CONNEXIONS                              | L   | H   | Ø           |
|-----------------------------------------|-----|-----|-------------|
| ① Entrée d'eau / production de glace    | 123 | 120 | 3/4"        |
| ② Vidange                               | 78  | 65  | 24 mm       |
| ③ Connexion électrique                  | 123 | 204 | -           |
| ④ Tuyau d'alimentation du réfrigérant   | -   | -   | Ø ext 10 mm |
| ⑤ Tuyau de sortie du réfrigérant gazeux | -   | -   | Ø ext 12 mm |

## Accessoires et options

### Accessoires

**CACF1** Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique

**KIT 2 CART** Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

**4020** Détartrant alimentaire

**KITSANITY** Kit de nettoyage et désinfection machine

**BIN 550V DS** Réserve inox 550kg

**C27766** Boîtier électrique avec minuterie pour modèles MUSTER

**DRB 500** Réserve inox 300kg avec chariots de manutention

**DRB 1200** Réserve inox 1000kg avec chariots de manutention

### Options

**BA0001** Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz