Machine à glace nuggets 153kg/24h, réserve 40kg, condenseur air

NUGGETS

MULTI APPLICATIONS

TROPICALISÉ +43°C

Informations produit

- Production de nuggets en continu.
- Système à vis sans fin en inox poli.
- Évaporateur en inox Aisi 304 avec isolation polyuréthane.
- Bloc motoréducteur très performant.
- Roulement à bille en inox.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-290.
- Rapport volumétrique : 550kg/m3.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- Prévoir impérativement un dispositif de filtration d'eau type CACF 1.

Avantages

Bloc motoréducteur

Bloc motoréducteur très performant pour une longévité accrue

Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite

Consommation d'eau

Consommation d'eau optimale : 1 litre d'eau = 1 kg de glace

Filtres à poussière

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur

Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ

Pieds inox

Pieds inox réglables H 110-150 mm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	153
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	142
Type de glace	Nuggets
Refroidissement condenseur	Air (A)
Capacité réserve (kg)	40
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Niveau sonore (dB(A))	55.3
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	1

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)

INSTALLATION

Type d'installation	Pose libre

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	720
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	690
Largeur (mm)	738
Hauteur (mm)	852
Poids net (kg)	94
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	738x690x852

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	780x735x1015
Poids brut (kg)	105

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

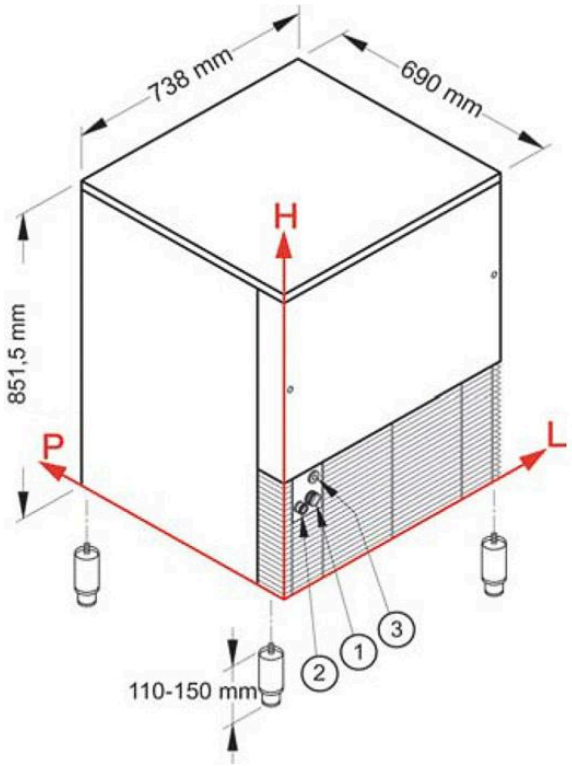

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau / production de glace	104	182	3/4"
② Vidange	53	175	24 mm
③ Connexion électrique	92	254	-

Accessoires et options

Accessoires

CACF1	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique
KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
4020	Détartrant alimentaire
KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine