

## Machine à glace grains 1000 kg/24h, modulaire, condenseur air



CHR



TROPICALISÉ  
+43°C

### Informations produit

- › Production de grains en continu.
- › Système à vis sans fin en inox poli.
- › Évaporateur en inox Aisi 304 avec isolation polyuréthane.
- › Bloc motoréducteur très performant.
- › Roulement à bille en inox.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Filtre à poussière sur condenseur pour une maintenance facilitée.
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › Fluide frigorigère R-452a.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 400 V (Tri+N) - 50 Hz.
- › Prévoir impérativement un dispositif de filtration d'eau type CACF 1.

## Avantages




### + Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



### + Chassis Inox

Châssis en acier inox Aisi 304



### + Contrôle vitesse

Contrôle de la vitesse de rotation de la vis via sonde électronique



### + Vis sans fin

Vis et évaporateur monobloc en inox pour un maximum de robustesse et de fiabilité

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS3 - Produit à compétence spécifique
Production à 10°C air / 10°C eau (kg/24h)	1119
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	1119
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	1000
Compatibilité réserves	BIN 550V DS - DRB 500 - DRB 1200
Type de glace	Grains
Refroidissement condenseur	Air (A)
Fluide	R-452a
Niveau sonore (dB(A))	65.5
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	modulaire
Consommation d'eau (L/kg)	1

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)
-------------------	--------------------

### INSTALLATION

Type d'installation	Modulaire
---------------------	-----------

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	16
Puissance électrique raccordée (W)	2555
Tension (V)	400V (Tri+N) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	684
Largeur (mm)	934
Hauteur (mm)	700
Poids net (kg)	170
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	934x684x700

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	995x765x890
Poids brut (kg)	195

## Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

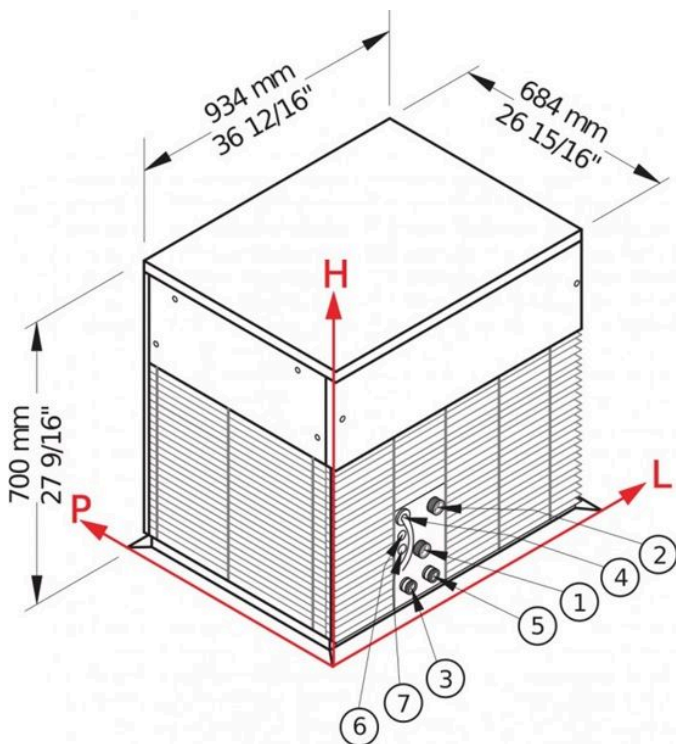

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau / production de glace	357	115	3/4"
② Entrée d'eau (condenseur)*	385	241	3/4"
③ Vidange	336	60	24 mm
④ Connexion électrique	322	257	-
⑤ Vidange condenseur*	381	60	24 mm
⑥ Connexion à distance	322	216	-
⑦ Connexion à DRB 500	434	257	-

\* Seulement pour refroidissement à eau

## Accessoires et options

### Accessoires

**CACF1** Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique

**KIT 2 CART** Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

**4020** Détartrant alimentaire

**DRB 500** Réserve inox 300kg avec chariots de manutention

**KITSANITY** Kit de nettoyage et désinfection machine

**BIN 550V DS** Réserve inox 550kg

### Options

**BA0001** Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz