TECFRIGO

Vitrine horizontale Karina positive ventilée, 550 L

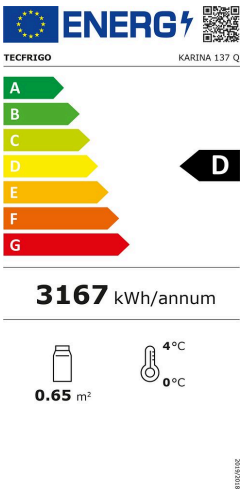

Informations produit

- Double vitrage, angles carrés.
- Portes coulissantes.
- Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- Éclairage LED.
- Roulettes pivotantes renforcées.
- Fluide propre R290.
- Classe climatique 4 (+ 30°C).
- Alimentation 230 V (mono).
- Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

Avantages

Eclairage LED

Eclairage LED de série

Roulettes renforcées

Roulettes pivotantes renforcées

Triple vitrage

Triple vitrage thermopan chauffé carré

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Structure	Panneaux multicouches
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	70%
Capacité	550
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	+3°/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé / Acier galvanisé

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	1270x395
Nombre équipement	3
Équipement	Tablettes en verre

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (≤ +30°C @ 55%RH)

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	3.8
Puissance électrique raccordée (W)	530
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	720
Largeur (mm)	1341
Hauteur (mm)	1340
Poids net (kg)	243
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1341x720x1340

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1450x850x1730
Poids brut (kg)	263

Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

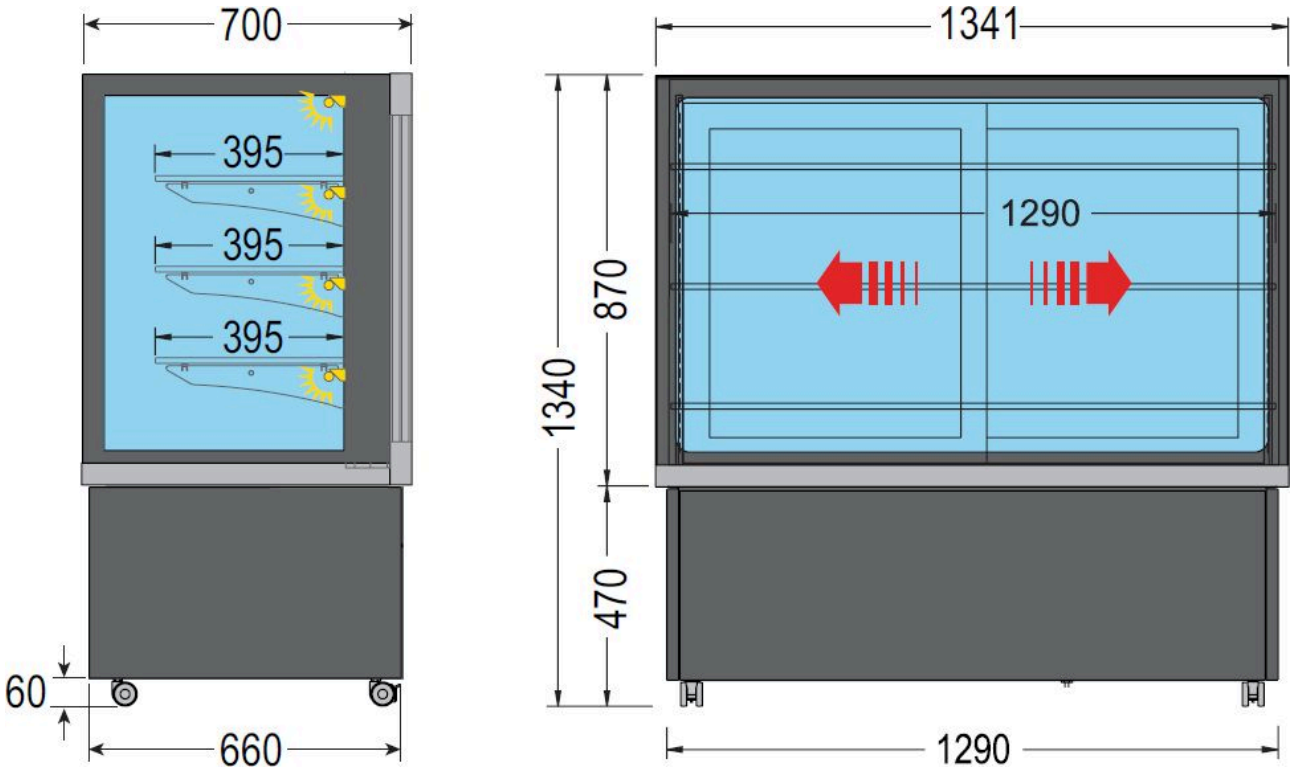

Accessoires et options

Options

TO0002	Serrure pour vitrine
TO0003	Equipement haute altitude froid positif