

## Vitrine horizontale Karina positive ventilée, 750 L



Version présentée  
Karina 136



2951 kWh/annum

 0.91 m<sup>3</sup>

 5°C  
 2°C



81001010

### Informations produit

- › Double vitrage, angles carrés.
- › Portes coulissantes.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Fluide propre R290.
- › Classe climatique 4 (+ 30°C).
- › Alimentation 230 V (mono).
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Avantages



### + Eclairage LED

Eclairage LED de série



### + Roulettes renforcées

Roulettes pivotantes renforcées



### + Triple vitrage

Triple vitrage thermopan chauffé carré

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Typologie de produit | PAB3 - Prêt à brancher              |
| Coloris              | Noir                                |
| Structure            | Panneaux multicouches               |
| Construction         | Triple vitrage                      |
| Hygrométrie          | 70%                                 |
| Capacité             | 750                                 |
| Type d'éclairage     | LED                                 |
| Type de froid        | positif                             |
| Refroidissement      | ventilé                             |
| Dégivrage            | automatique                         |
| Fluide               | R-290                               |
| Température (°C)     | +3/+10°C                            |
| Carrosserie          | Aluminium anodisé / Acier galvanisé |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1900x850x1730 |
| Poids brut (kg)                   | 320           |

### ÉQUIPEMENTS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Dimensions équipement (mm) | 865x395            |
| Nombre équipement          | 6                  |
| Équipement                 | Tablettes en verre |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |   |
|-------------------|---|
| Classe climatique | 4 ( $\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH) |
|-------------------|---|

### COMMANDE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | Digital      |
| Régulation            | Électronique |


### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Intensité max (A)                  | 3.6   |
| Puissance électrique raccordée (W) | 600   |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Profondeur (mm)                     | 700           |
| Largeur (mm)                        | 1800          |
| Hauteur (mm)                        | 1340          |
| Poids net (kg)                      | 300           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1800x700x1340 |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

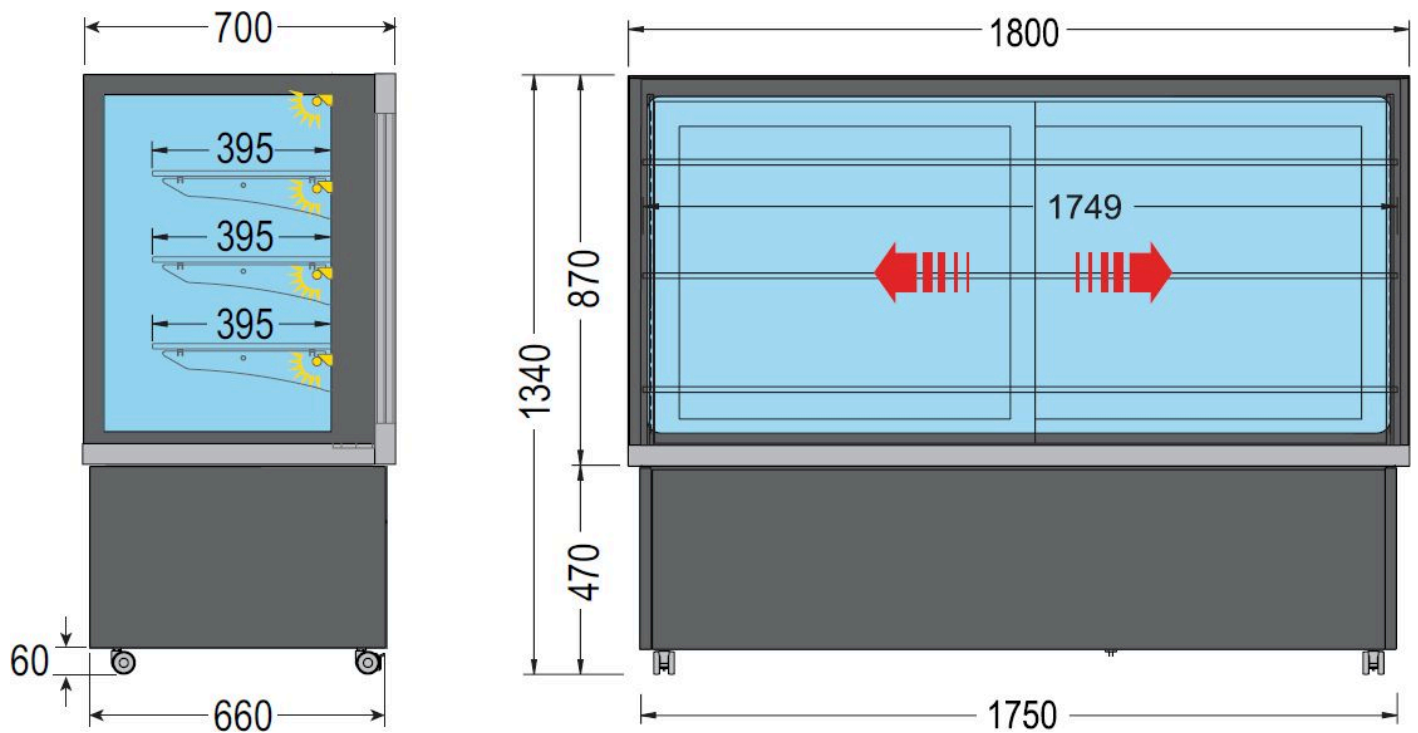

**Accessoires et options**

**Options**

**TO0002** Serrure pour vitrine

**TO0003** Equipement haute altitude froid positif