

## Vitrine horizontale Karina encastrable positive ventilée, 550 L



3167 kWh/annum

 0.65 m<sup>3</sup>

 4°C  
0°C



REK000002

### Informations produit

- › Double vitrage, angles carrés.
- › Portes coulissantes.
- › Modèle sans panneaux pour encastrement.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Fluide propre R290.
- › Classe climatique 4 (+ 30°C).
- › Alimentation 230 V (mono).
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Avantages



### + Eclairage LED

Eclairage LED de série



### + Triple vitrage

Triple vitrage thermopan chauffé carré

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Typologie de produit               | PAB3 - Prêt à brancher              |
| Dimensions encastrement (LxP) (mm) | 1265x635                            |
| Coloris                            | Noir                                |
| Structure                          | Panneau multicouches                |
| Construction                       | Triple vitrage                      |
| Hygrométrie                        | 70%                                 |
| Capacité                           | 550                                 |
| Type d'éclairage                   | LED                                 |
| Type de froid                      | positif                             |
| Refroidissement                    | ventilé                             |
| Dégivrage                          | automatique                         |
| Fluide                             | R-290                               |
| Température (°C)                   | +3°/+10°C                           |
| Carrosserie                        | Aluminium anodisé / Acier galvanisé |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1440x870x1640 |
| Poids brut (kg)                   | 268           |

### ÉQUIPEMENTS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Dimensions équipement (mm) | 1270x395           |
| Nombre équipement          | 3                  |
| Équipement                 | Tablettes en verre |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Classe climatique | 4 (+30°C) |
|-------------------|-----------|

### COMMANDE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | Digital      |
| Régulation            | Electronique |


### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Intensité max (A)                  | 3.9   |
| Puissance électrique raccordée (W) | 530   |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Profondeur (mm)                     | 700           |
| Largeur (mm)                        | 1341          |
| Hauteur (mm)                        | 1340          |
| Poids net (kg)                      | 243           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1341x700x1340 |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

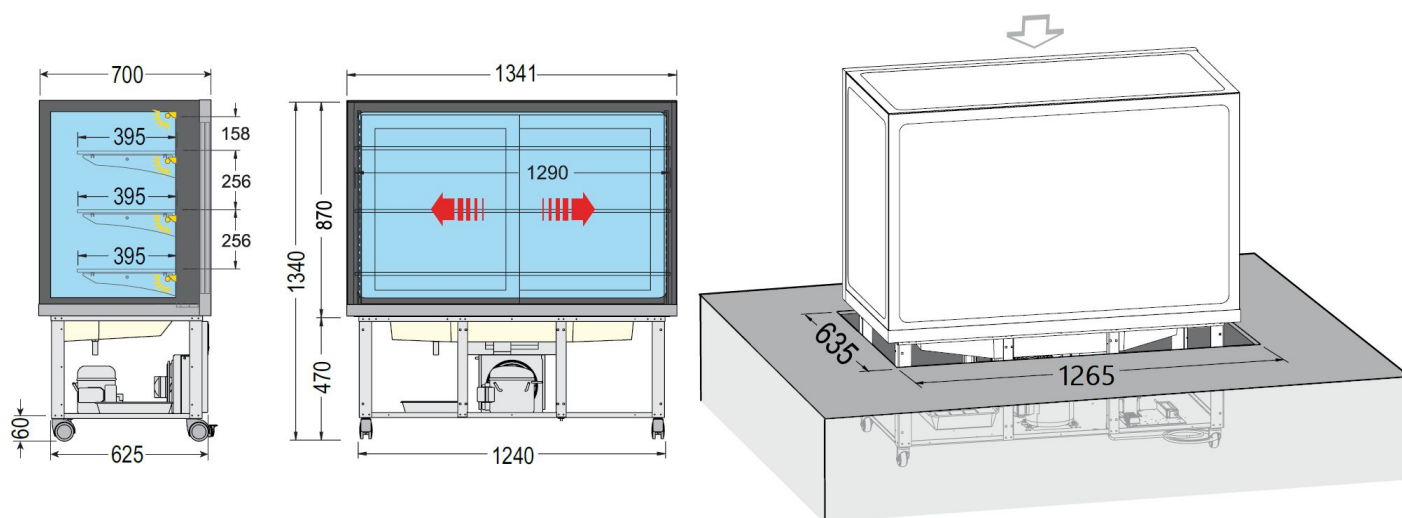

## Accessoires et options

### Options

**TO0002** Serrure pour vitrine

**TO0003** Equipement haute altitude froid positif