

Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 3 portes, groupe logé, gamme SPRING+

GN 1/1



Informations produit

- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, sans dossier.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages



+ 3D cooling système

L'évaporateur traité anti-corrosion en position centrale assure un refroidissement homogène et performant



+ Dessus inox anti-goutte

Dessus inox renforcé épaisseur 40 mm, avec rebord anti-goutte



+ Filtre poussière

Filtre à poussière sur condenseur démontable sans outil, disponible en option

Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
128989	SPR+ 703 BT	inox central
128990	SPR+ 703 BTA	inox avec dossier
128988	SPR+ 703 BTS	sans dessus

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	3
Volume utile (L)	258
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	735 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	3
Jeux de glissières en "L"	3
Hauteur de réglage (mm)	50
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	3521
Classe énergétique	F
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	8.52
Puissance électrique raccordée (W)	526
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1721
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	170
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1721x700x850

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1840x760x950
Poids brut (kg)	185

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

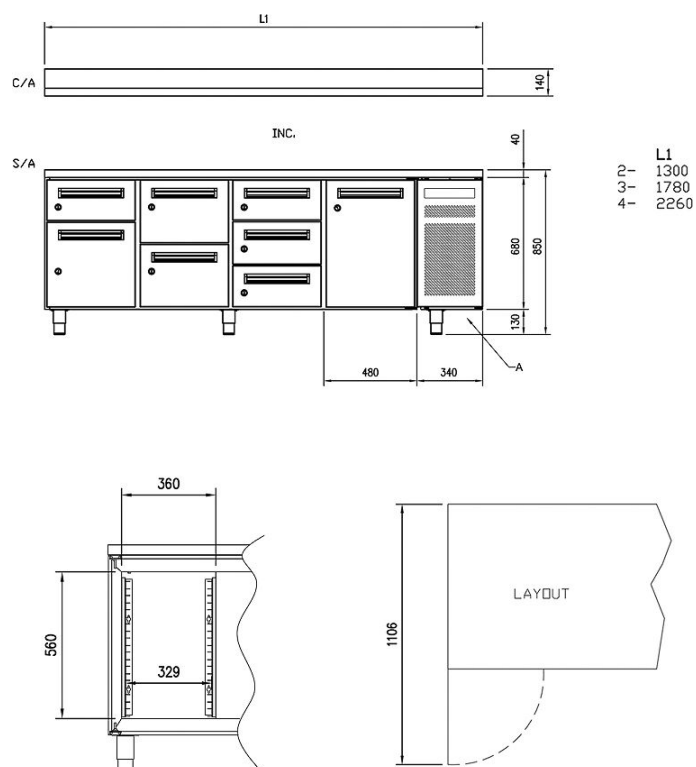

Accessoires et options

Accessoires

- 106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
- 132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
- 133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

- AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
- AF0071** Bac évier au dessus groupe LxP 290x3500mm SPR avec dossier
- AFRAL** Coloris RAL
- AF0164** SPR+ 703 TNA - dessus marbre + dossier arrière 50mm
- AF0165** SPR+ 703 TN - dessus marbre sans dossier
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0074** Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)