

## Chariot linge sale ouverture 1/2 avec pare-chocs alliage léger et robinet de vidange et frein sur une roue pivotante



### Informations produit

- › Chariot ouverture 1/2
- › Capacité 699L
- › Construction alliage léger traité par oxydation anodique
- › Rebords arrondis avec cornière polyamide
- › Robinet de vidange
- › Ouverture du couvercle dur 2/3 de la profondeur
- › Charnière avec butée
- › Pare-chocs alliage léger
- › 4 roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes côté poignée)
- › Frein sur une roue pivotante

## Avantages




### + 4 roues ø 160 mm

4 roues en caoutchouc ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes côté poignée



### + Alliage léger

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection

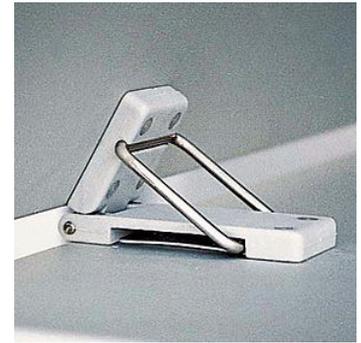

### + Charnière avec butée

Charnière avec butée pour maintien du couvercle en position ouverte



### + Ouverture 2/3

Ouverture du couvercle sur 2/3 de la profondeur pour une maintenance facilitée



### + Rebords arrondis

Rebords arrondis avec cornière polyamide pour la protection du personnel



### + Robinet de vidange

Robinet de vidange

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	160
Capacité	1006
Modèle	Chariot transport du linge sale

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	760
Largeur (mm)	1365
Hauteur (mm)	1355
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1300x700x1105
Poids net (kg)	47.2
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1365x760x1355

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1340x740x1375
Poids brut (kg)	51.4

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

