Eléments plaques rondes électriques, 4 feux, 400 V Tri

Informations produit

- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 10/10ème.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- ÉLÉMENTS PLAQUES RONDES ÉLECTRIQUES : Dimensions foyers Ø180 mm.
- Commutateur à 6 positions et voyant de fonctionnement.
- Plan avec cuve emboutie pour éviter les débordements.
- Puissance des plaques : 2 kW/plaque.

Avantages

Dessus embouti 10/10è

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 10/10ème étanche : entretien facilité.

Diamètre plaque elec

Plaques rondes électrique Ø180mm puissance 2kW avec commutateur à 6 positions

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de feux	4

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	8
Tension (V)	400 V TRI + N

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	290
Poids net (kg)	23
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x290

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	670x720x570
Poids brut (kg)	30

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

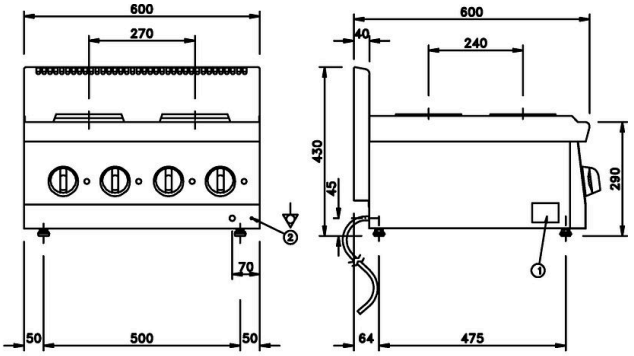

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions de l'emballage (lxpxh)	mm 670x720x520
Poids	kg 23
Puissance	kW 8
Tension d'alimentation	3N 400 V 50/60Hz
Dimensions utilisables (lxpxh)	mm 600x600x290

1) PLAQUE SIGNALETIQUE

2) VIS EQUIPOTENTIELLE