Fourneaux feux vifs gaz, 6 feux, four électrique et placard

Informations produit

- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- Puissance brûleurs de 4 kW et 8 kW.
- Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- Robinet de sécurité avec thermocouple
- Flamme veilleuse.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Disponibles avec four (gaz ou électrique) ou dessous libre.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- FOURS : Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- Fours gaz avec brûleur à flamme stabilisée
- Fours électriques avec réglages indépendants voûte et sol.
- Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x530 mm.

Avantages

Brûleur CG

Brûleurs haute performance de 4 kW à 8 kW.



Brûleur interchangeable

Position des brûleurs interchangeable après installation. Option remplacement d'un brûleur 4 kW par un brûleur 8 kW.

Brûleurs interchangeables

Brûleurs interchangeables après installation en puissance grâce aux conduites flexibles en acier pour les gammes Unika 700, 900 et TOP.

Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.

Dessus embouti CG

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 12/10ème étanche : entretien facilité.

Meuble dessous libre

Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de feux	6
Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	Four élec + placard

ALIMENTATION

Puissance four (kW)	8
Puissance gaz (kW)	36
Puissance électrique raccordée (kW)	6
Tension (V)	400 V TRI + N

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1200
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	210
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1200x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1250x825x1200
Poids brut (kg)	210

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

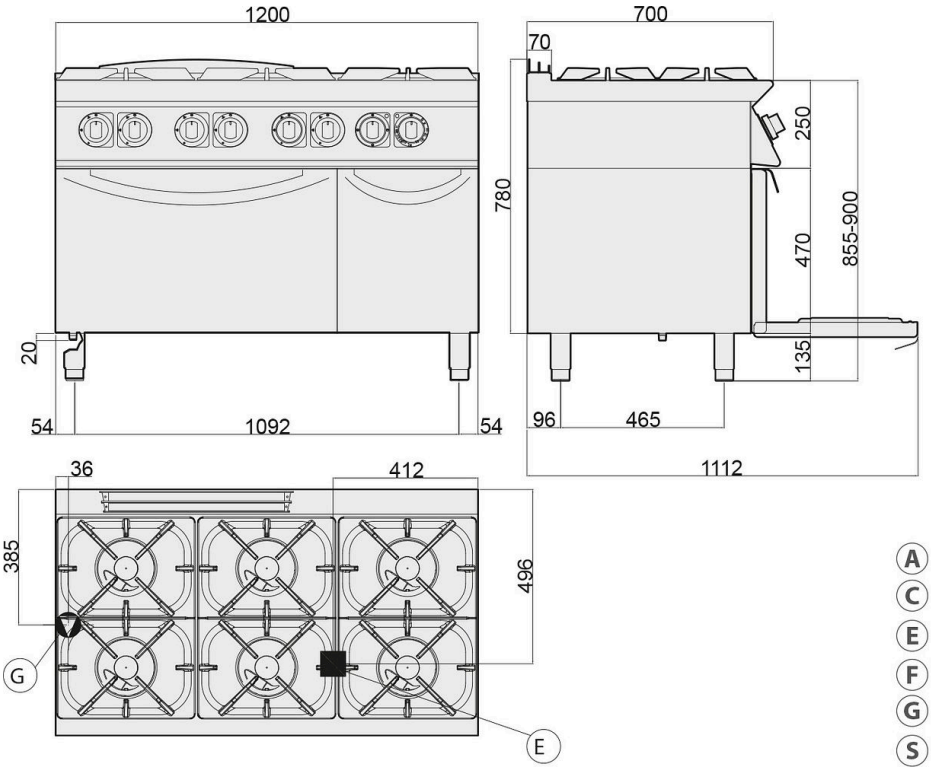

- (A) remplissage eau
- (C) remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- (G) entrée gaz
- (S) évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093	Rampe gaz
KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
2016438	Grille chromée pour four GN 2/1
2016213	Grille feu vif en fonte émaillée 395x285
2020589	Grille feu vif filaire chromée
2022220	Plaque pour four GN 2/1 (650x530x40)
2016437	Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)

Options

GK-BRUL8KW700	Bruleur 8KW gamme 700