

Fourneaux plaques vitrocéramiques, 4 feux



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Épaisseur plaque vitrocéramique de 6 mm.
- › Commutateur 6 positions et voyant de fonctionnement.
- › Zones de cuisson délimitées par des contours sérigraphiés sur le verre.
- › Puissance des plaques : 2,1 kW/plaque. Voyant lumineux.
- › Disponibles avec four électrique.
- › Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- › FOUR :
 - › Four statique avec température réglable de 100 à 330°C. Commutateur à 4 positions et voyant de fonctionnement.
 - › Réglages indépendants voûte et sol.
 - › Livré avec une grille en acier chromé GN 2/1.
 - › Dimensions chambre four : 693x300x580 mm compatible GN 2/1.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de feux	4
Dessous	Four élec

ALIMENTATION

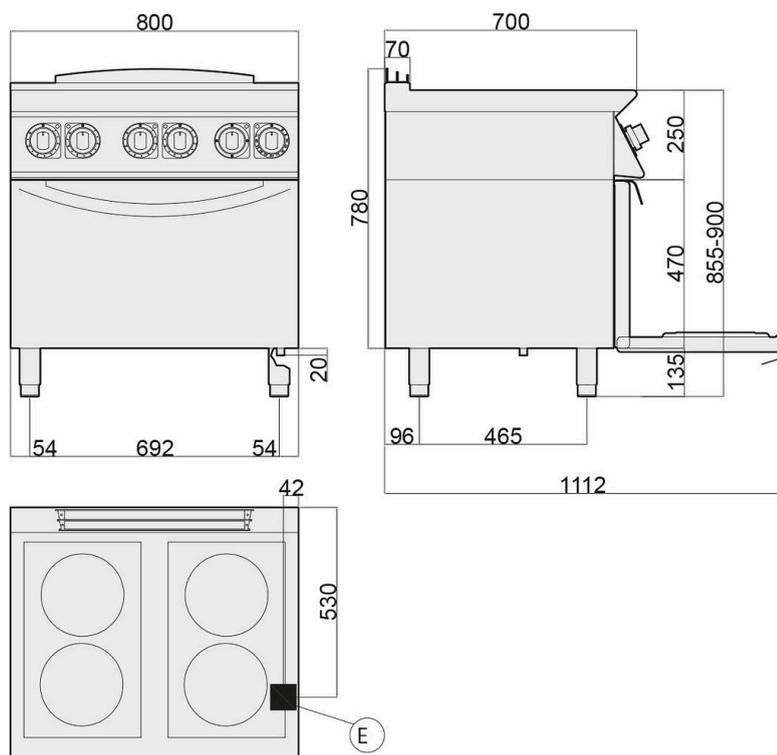
Puissance four (kW)	8
Puissance électrique raccordée (kW)	14.4
Tension (V)	400 V TRI + N

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	130
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200
Poids brut (kg)	130

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2016438 Grille chromée pour four GN 2/1

2022220 Plaque pour four GN 2/1 (650x530x40)

2016437 Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)