

Grils vapeur, gaz, 1 grille







Informations produit

- > Carrosserie en acier inox.
- > Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- > Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- > Porte en accessoire pour dessous libre.
- > GRILS VAPEUR GAZ :
- > Brûleurs : Tubulaires en acier inox AISI 316 à haut rendement.
- › Allumage automatique par piézoélectrique.

- > Robinet de sécurité à thermocouple.
- > Grille démontable et pare éclaboussures.
- > Robinet de remplissage d'eau intégré.
- > Tiroirs de récupération des eaux et graisses.
- > Veilleuse.
- > Bac à eau sous le brûleur.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).





Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit

PCS1 - Produit à compéten ce spécifique

Surface de cuisson (LxP) (mm)

1 grille de : 345x470

Type surface de cuisson

Taille de surface de cuisson (LxP) mm

345x470

Type d'allumage

Allumage automatique par piézoélectrique

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW) 8.5

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	75
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x700x900


LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	450x825x1200
Poids brut (kg)	75





Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

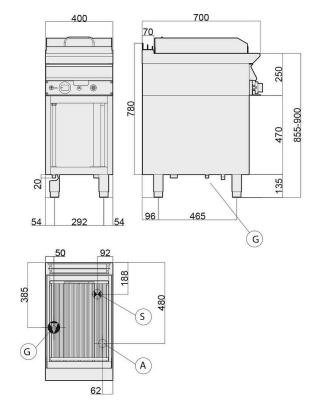

- (A) remplissage eau
- c remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- **G** entrée gaz
- **s** évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093	Rampe gaz
KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
2016437	Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)

