

Marmites gaz, chauffage indirect



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier.
- › Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Fond de cuve en acier inox AISI 316L poli.
- › Couvercle en acier inox contrebalancé par ressort.
- › Remplissage de la cuve par robinet articulé.
- › Vidange : robinet avec poignée.
- › MARMITES GAZ :
- › Chauffage par brûleurs en acier à haut rendement.
- › Robinet de sécurité avec thermocouple.
- › Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Contrôle de la pression par manomètre analogique pour la version PGI705.
- › Température contrôlée manuellement.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Fond de cuve	Acier inox AISI 316L poli
Chauffage marmite	Indirect avec manomètre analogique
Volume cuve (L)	50

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	12
--------------------	----


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	120
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200
Poids brut (kg)	105

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

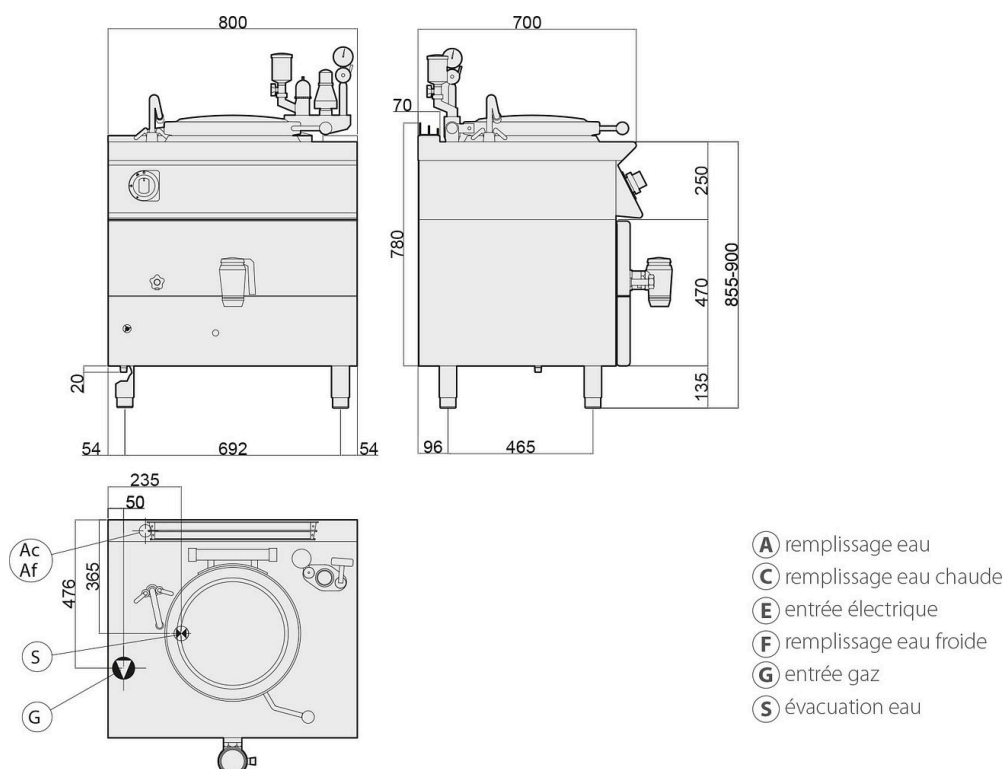

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

5920160 Panier pour marmite 50 L Ø 360x404 mm

2019860 Grille filtre pour bonde