Eléments plaques coup de feu électrique, 800x700x250

Informations produit

› Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaque radiante de forte épaisseur. PLAQUES COUP DE FEU ÉLECTRIQUES : Chauffage par résistances électriques. Grande plaque séparée entre 4 zones de cuissons 2,5 kW / plaque. Température maximale 400°C.

Avantages

Carrosserie inox TG/TE

Carrosserie en acier inox.



Plaque coup de feu 4 zones

Plaques coup de feu 4 zones réglables indépendamment en version électrique.



Plaque radiante

Plaque radiante de forte épaisseur pour une inertie maximale et une parfaite répartition de la chaleur.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Configuration	4 zones électriques
Température max. plaque coup de feu (°C)	400°C

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	10
Tension (V)	400 V TRI + N

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	307
Poids net (kg)	90
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x307

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x570
Poids brut (kg)	90

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

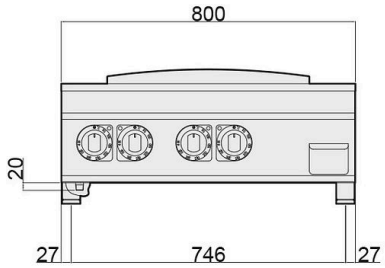



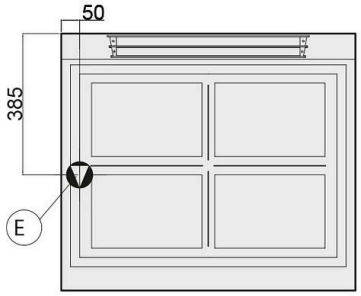

- (A) remplissage eau
- (C) remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- (G) entrée gaz
- (S) évacuation eau