


Fourneaux feux vifs gaz, 4 feux, four gaz



Informations produit


- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- › Puissance brûleurs de 6 kW et 10 kW.
- › Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- › Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- › Robinet de sécurité avec thermocouple.
- › Flamme veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Disponibles avec dessous libre ou four gaz ou électrique et four + placard.
- › Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- › FOURS :
 - › Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
 - › Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x650 mm.
 - › Dimensions chambre four : 693x300x680 mm compatible GN 2/1.
 - › Dimensions chambre four XL : 935x300x680 mm.
- › Fourneaux feux vifs gaz avec fours électriques : Commutateur à 4 positions et voyant de fonctionnement.
- › Disponibles également avec grilles à fleur du plan sur demande.

Avantages



+ Brûleur CG

Brûleurs haute performance de 6 kW à 10 kW.



+ Brûleur interchangeable

Position des brûleurs interchangeable après installation. Option remplacement d'un brûleur 6 kW par un brûleur 10 kW



+ Brûleurs interchangeables

Brûleurs interchangeables après installation en puissance grâce aux conduites flexibles en acier pour les gammes Unika 700, 900 et TOP.



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Dessus embouti CG

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 20/10ème étanche : entretien facilité.



+ Meuble dessous libre

Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de feux	4
Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	Four gaz

ALIMENTATION


Puissance four (kW)	8
Puissance gaz (kW)	40

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	170
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	830x1000x1200
Poids brut (kg)	173

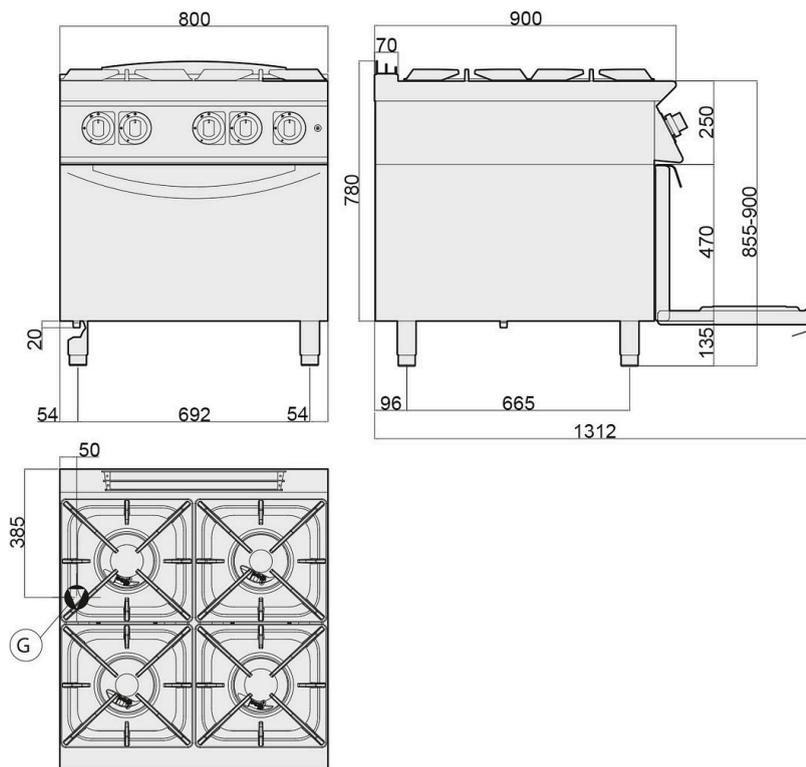Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

- 2026093** Rampe gaz
- 2020491** Grille à fleur de plan inox
- 2016194** Grille feu vif en fonte émaillée 371x394
- 2019841** Grille feu vif filaire chromée
- 2019054** Grille à fleur de plan fonte
- KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
- 2016438** Grille chromée pour four GN 2/1

Options

- GK-BRUL10KW900** Bruleur 10KW gamme 900