

Fourneaux plaques coup de feu, PCF électrique sur four électrique



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Robinet de sécurité avec thermocouple.
- › Flamme veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Disponibles avec dessous libre ou four gaz ou électrique.
- › Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- › FOURS :
- › Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- › Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x650 mm.
- › Dimensions chambre four : 693x300x680 mm compatible GN 2/1.
- › Fours électriques :
- › Plaque coup de feu avec chauffage par résistance.
- › Réglages voûte et sol indépendants.
- › Commutateur à 4 positions et voyant de fonctionnement.
- › Plaques coup de feu gaz :
- › Chauffage par brûleurs à haute puissance.
- › Plaque de forte épaisseur avec orifice central amovible.
- › Température maximale de 500°C.
- › Plaques coup de feu électriques :
- › Chauffage par résistances électriques.
- › Plaque de forte épaisseur divisée en zone de 2,5 kW.
- › Température maximale 400°C.

Avantages



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Meuble dessous libre

Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.



+ Plaque coup de feu 4 zones

Plaques coup de feu 4 zones réglables indépendamment en version électrique.



+ Plaque radiante

Plaque radiante de forte épaisseur pour une inertie maximale et une parfaite répartition de la chaleur.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Configuration	PCF électrique sur four élec
Température max. plaque coup de feu (°C)	500°C
Dessous	Four élec

ALIMENTATION

Puissance four (kW)	8
Puissance électrique raccordée (kW)	18
Tension (V)	400 V TRI + N


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	190
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x1200
Poids brut (kg)	193

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

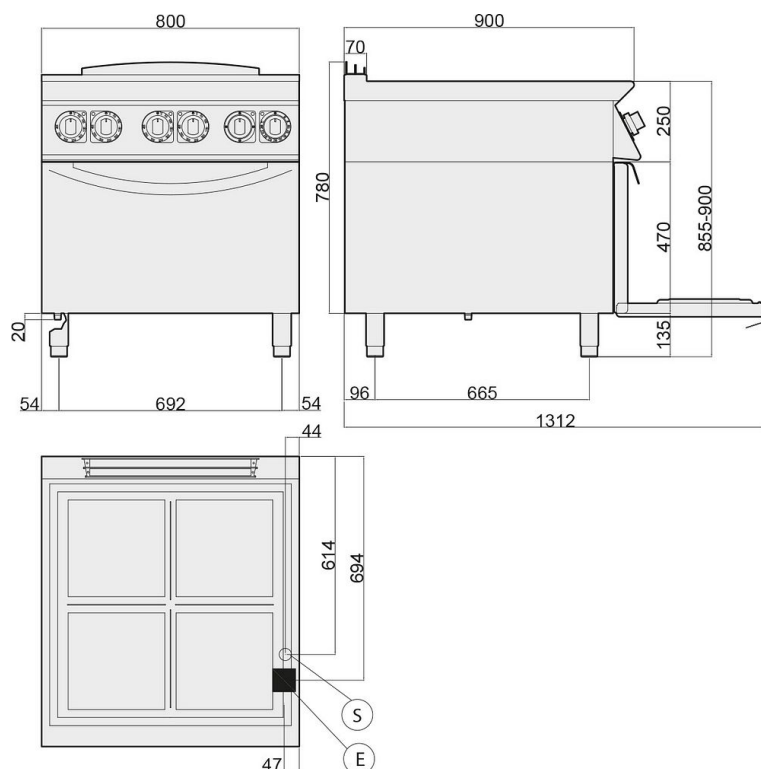

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2016438 Grille chromée pour four GN 2/1