

## Friteuses gaz, brûleurs externes, commandes électromécaniques, 2x17 L



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Construction cuve : Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Robinet de vidange dans bac de récupération avec filtration sous le meuble.
- › Brûleurs en fonte nickelée à haut rendement.
- › Chauffe par échangeurs externes à la cuve.
- › Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- › Dotation : Paniers et bac de récupération des huiles.

## Avantages



### + Bouton électromécanique

Électromécanique : Contrôle de la température jusqu'à 190°C et thermostat de sécurité.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Nombre de cuves      | 1                                      |
| Volume cuve (L)      | 17                                     |
| Dessous              | Avec placard                           |

### ALIMENTATION

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance gaz (kW)                  | 16          |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 0.1         |
| Tension (V)                         | 230V (mono) |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 900         |
| Largeur (mm)                        | 400         |
| Hauteur (mm)                        | 900         |
| Poids net (kg)                      | 78          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 400x900x900 |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1025x950x1200 |
| Poids brut (kg)                   | 81            |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*

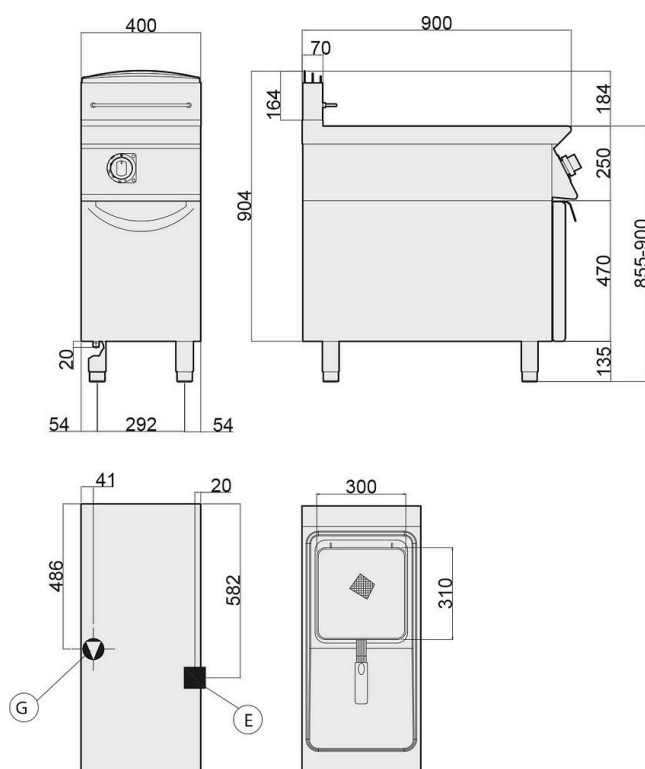

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

## Accessoires et options

### Accessoires

**2026093** Rampe gaz

**KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

**2015470** Bac de récupération d'huile avec filtre pour friteuse gaz