Friteuses gaz, brûleurs externes, commandes électromécaniques, 2x21 L

Informations produit

- Carrosserie en acier inox.
- Construction cuve : Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Robinet de vidange dans bac de récupération avec filtration sous le meuble.
- Brûleurs en fonte nickelée à haut rendement.
- Chauffe par échangeurs externes à la cuve.
- Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- Dotation : Paniers et bac de récupération des huiles.

Avantages

Bouton electromécanique

Électromécanique : Contrôle de la température jusqu'à 190°C et thermostat de sécurité.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de cuves	2
Volume cuve (L)	2x21
Dessous	Avec placard

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	38
Puissance électrique raccordée (kW)	0.2
Tension (V)	230V (mono)

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	145
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	830x920x1210
Poids brut (kg)	148

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

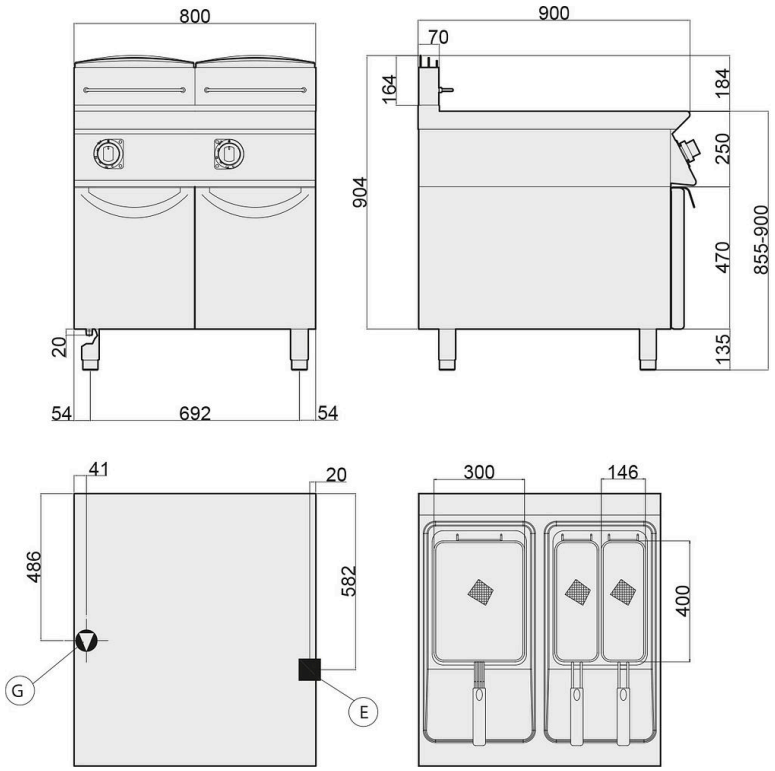

- (A) remplissage eau
- (C) remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- (G) entrée gaz
- (S) évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093	Rampe gaz
KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
2015470	Bac de récupération d'huile avec filtre pour friteuse gaz