

Friteuses électriques, commandes électroniques, 2x8 L



Informations produit


- › Carrosserie en acier inox.
- › Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C ou commandes électroniques Melting.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Robinet de vidange dans bac de récupération avec filtration sous le meuble.
- › Chauffage : Résistances blindées en acier inoxydable à haut rendement.
- › Système de basculement pour un nettoyage aisé.
- › Zone froide pour le dépôt des impuretés. Paniers et bac de récupération des huiles.

Avantages



+ Bouton électromécanique

Électromécanique : Contrôle de la température jusqu'à 190°C et thermostat de sécurité.



+ Electronique melting

Électronique Melting : Permet une meilleure précision et productivité et un contrôle électronique de la température programmée.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de cuves	2
Volume cuve (L)	2x8
Dessous	Avec placard
Modèle	Electronique Melting

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	14
Tension (V)	400 V TRI + N


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	88
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	445x965x1200
Poids brut (kg)	91

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

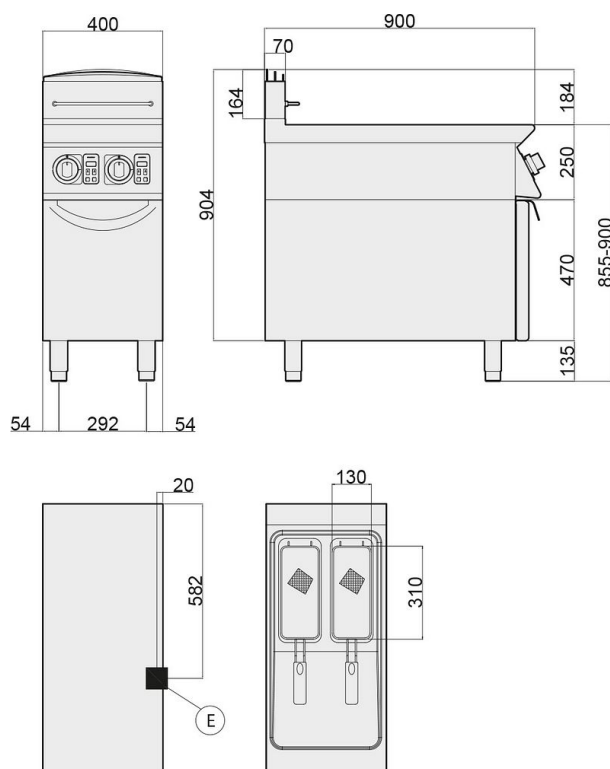

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2012898 Panier frites pour friteuse à échangeurs internes 8L

2013248 Bac de récupération d'huile avec filtre pour friteuse électrique